



PKZC Pokrywa korytka

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.
Szczelne zabezpieczenie przed
gromadzeniem się kurzu i brudu.


Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne
konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

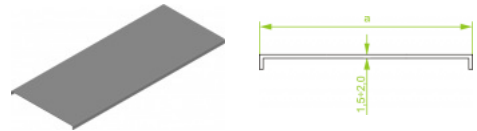

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
PKZC 50/2	300305	50	2 000	1,15	20 / 40
PKZC 50/3	300405	50	3 000	1,15	30 / 90
PKZC100/2	300310	100	2 000	1,97	12 / 24
PKZC100/3	300410	100	3 000	1,97	18 / 54
PKZC200/2	300320	200	2 000	3,62	8 / 16
PKZC200/3	300420	200	3 000	3,62	12 / 36
PKZC300/2	300330	300	2 000	5,27	8 / 16
PKZC300/3	300430	300	3 000	5,27	12 / 36
PKZC400/2	300340	400	2 000	6,92	4 / 8
PKZC400/3	300440	400	3 000	6,92	6 / 18
PKZC500/2	300350	500	2 000	8,56	4 / 8
PKZC500/3	300450	500	3 000	8,56	6 / 18
PKZC600/2	300360	600	2 000	10,21	4 / 8
PKZC600/3	300460	600	3 000	10,21	6 / 18

