



KDSZH60 Korytko siatkowe z łącznikiem zatrzaskowym zgrzewanym H60

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

N Nowość **E90** System E-90 Szybki montaż Montaż bez użycia narzędzi

Informacje

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


Drut cynkowany galwanicznie Na zamówienie: E - Drut kwasoodporny L -
Lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Ilości łączników dolnych w korytkach o szerokościach:

- 100-200 mm - 1 szt.
- 300-400 mm - 2 szt.
- 500-600 mm - 3 szt. Innowacyjne połączenie korytek siatkowych!

Dzięki wysokim parametrom wytrzymałościowym zastosowanych materiałów do produkcji łączników zatrzaskowych, uzyskano połączenie porównywalne z połączeniami śrubowymi - potwierdzone w testach.

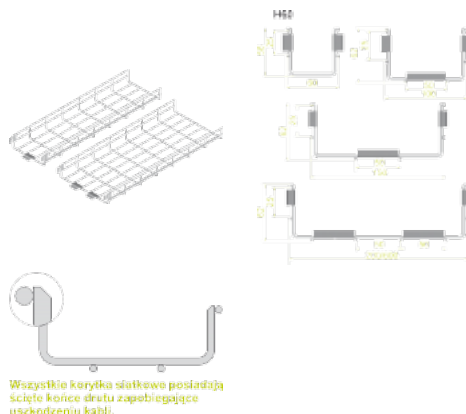


Wszystkie korytka siatkowe posiadają ścięte końce drutu zapobiegające uszkodzeniu kabli.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Przekrój użyteczny (mm ²)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KDSZ60H60/3	940106	60	2 200	3 000	0,61	24 / 72
KDSZ100H60/3	940110	100	4 300	3 000	0,88	24 / 72
KDSZ150H60/3	940115	150	7 000	3 000	0,94	24 / 72
KDSZ200H60/3	940120	200	9 400	3 000	1,21	12 / 36
KDSZ300H60/3	940130	300	14 600	3 000	1,88	12 / 36
KDSZ400H60/3	940140	400	19 800	3 000	2,26	6 / 18
KDSZ500H60/3	940150	500	25 000	3 000	3,21	6 / 18
KDSZ600H60/3	940160	600	30 200	3 000	3,68	6 / 18



Obciążenie

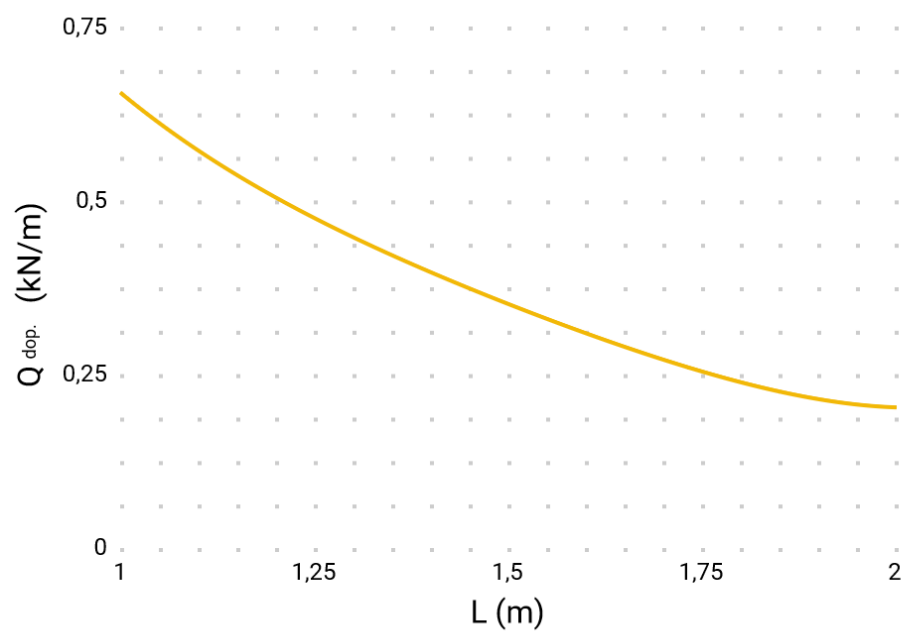

Przykłady

