



KGL Korytko H30

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

Informacje

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla :


- KGL... o szerokości 50-200mm

- KGJ...

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10.

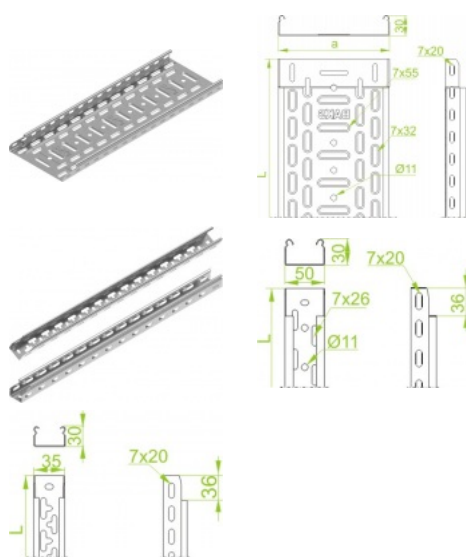



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm ²)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KGL35H30/2	130303	35	2 000	850	0,57	40 / 80
KGL35H30/3	130403	35	3 000	850	0,57	60 / 180
KGL50H30/2	130305	50	2 000	1 300	0,65	40 / 80
KGL50H30/3	130405	50	3 000	1 300	0,65	60 / 180
KGL100H30/2	130117	100	2 000	2 800	0,90	24 / 48
KGL100H30/3	130116	100	3 000	2 800	0,90	36 / 108
KGL150H30/2	130217	150	2 000	4 300	1,06	16 / 32
KGL150H30/3	130216	150	3 000	4 300	1,06	24 / 72
KGL200H30/2	130317	200	2 000	5 800	1,39	12 / 24
KGL200H30/3	130316	200	3 000	5 800	1,39	18 / 54
KGL300H30/2	130417	300	2 000	8 800	1,89	12 / 24
KGL300H30/3	130416	300	3 000	8 800	1,89	18 / 54

Obciążenie

