



## CMP41H41 Ceownik montażowy


1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

N Nowość

### Informacje

#### Zastosowanie

Do podwieszania lamp, jako fragment konstrukcji i element konstrukcyjny do mocowania drabinek, koryt i wysięgników: WWT, WPT, WWC, WWCN, WPL, WTL, WW, WWS/WWSO, WWD, WMC/WMCO, WMCN.

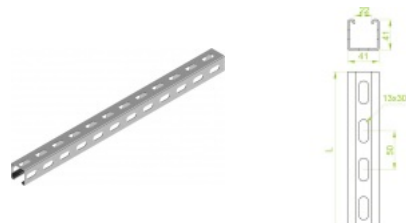

#### Materiał

Stal ocynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb,  
oprócz CMC41H41, CMM41H41 i CMT41H41

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

#### Dodatkowe informacje

Uwaga! Do montażu ceownika z łącznikiem należy użyć śrub SGKM10x20 lub SGM10x25.

### Wersje

| Symbol      | Numer katalogowy | Szerokość a (mm) | Wysokość H (mm) | Długość L (mm) | Ciężar 1 szt. (kg) | Ilość (szt.) |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------|
| CMP41H41/02 | 644102           | 41               | 41              | 200            | 0,26               | 30           |
| CMP41H41/03 | 644103           | 41               | 41              | 300            | 0,40               | 30           |
| CMP41H41/04 | 644104           | 41               | 41              | 400            | 0,53               | 30           |
| CMP41H41/05 | 644105           | 41               | 41              | 500            | 0,66               | 30           |
| CMP41H41/06 | 644106           | 41               | 41              | 600            | 0,80               | 30           |
| CMP41H41/07 | 644107           | 41               | 41              | 700            | 0,92               | 30           |
| CMP41H41/08 | 644108           | 41               | 41              | 800            | 1,06               | 30           |
| CMP41H41/09 | 644109           | 41               | 41              | 900            | 1,19               | 30           |
| CMP41H41/1  | 644110           | 41               | 41              | 1 000          | 1,32               | 8            |
| CMP41H41/2  | 644120           | 41               | 41              | 2 000          | 2,64               | 8            |
| CMP41H41/3  | 644130           | 41               | 41              | 3 000          | 3,96               | 8            |
| CMP41H41/6  | 644160           | 41               | 41              | 6 000          | 7,92               | 8            |



## Dane techniczne

|                                              |                                    |       |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| Grubość ścianki                              | t (mm)                             | 1,50  |
| Pole przekroju poprzecznego                  | A (cm <sup>2</sup> )               | 1,62  |
| Oś Y                                         |                                    |       |
| Środek ciężkości "otwartego"                 | e <sub>1</sub> (mm)                | 0,02  |
| Środek ciężkości                             | e <sub>2</sub> (mm)                | 19,40 |
| Moment bezwładności                          | I <sub>y</sub> (cm <sup>4</sup> )  | 4,441 |
| Wskaźnik wytrzymałości na zginanie otwartego | W <sub>y1</sub> (mm <sup>3</sup> ) | 2,156 |
| Wskaźnik wytrzymałości na zginanie           | W <sub>y2</sub> (mm <sup>3</sup> ) | 2,289 |
| Promień bezwładności                         | i <sub>y</sub> (cm)                | 16,70 |
| Oś Z                                         |                                    |       |
| Moment bezwładności                          | I <sub>z</sub> (cm <sup>4</sup> )  | 4,668 |
| Wskaźnik wytrzymałości na zginanie           | W <sub>z</sub> (cm <sup>3</sup> )  | 2,277 |
| Promień bezwładności                         | i <sub>z</sub> (cm)                | 17    |

