



KMPCH200 Korytka H200

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie

Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:


F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Dodatkowe informacje

Korytka z pokrywami w komplecie.

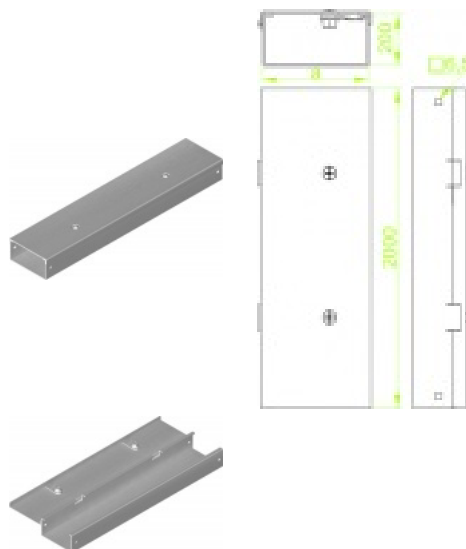

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KMPC200H200/2	816620	2 000	200	13,83	4 / 8
KMPC300H200/2	816630	2 000	300	16,30	4 / 8
KMPC400H200/2	816640	2 000	400	20,50	4 / 8
KMPC500H200/2	816650	2 000	500	23,86	4 / 8
KMPC600H200/2	816660	2 000	600	27	4 / 8

