


PI6-1T

przełączniki interfejsowe

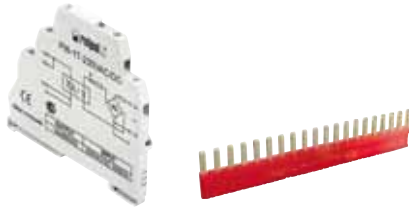

- Szerokość 6,2 mm
- Przełącznik interfejsowy **PI6-1T** - z triakiem jako elementem wykonawczym
- Montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715
- Przystosowane do współpracy ze złączem grzebieniowym typu **ZG20**
- Wyposażone w LED zielony
- Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS,  

Obwód wyjściowy - Triak

Ilość i rodzaj wyjść	1Z
Znamionowe / maks. napięcie obciążenia	AC 400 V / 440 V
Minimalne napięcie obciążenia	AC 20 V
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii	AC1 1,2 A / 400 V AC
Minimalny prąd załączania	10 mA
Maksymalny niepowtarzalny prąd chwilowy	30 A t=20 ms
Obciążalność prądowa trwała	1,2 A
I ² t dla bezpiecznika	5,1 A ² s t=1-10 ms
dI/dt	50 A/μs
dV/dt	40 V/μs

Obwód wejściowy

Napięcie znamionowe	DC 5...32 V
AC: 50/60 Hz AC/DC	24 ... 230 V
Gwarantowane napięcie wyłączenia	AC: ≥ 0,2 U _n DC: ≥ 0,1 U _n
Znamionowy pobór mocy	DC 0,3 W 5...32 V DC przy 24 V
AC/DC	0,3 VA / 0,3 W 24 V AC/DC
AC/DC	1,6 VA / 1,6 W 230 V AC/DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1

Znamionowe napięcie izolacji	600 V AC
Stopień zanieczyszczenia izolacji	2
Napięcie probiercze • wejście - wyjście	4 000 V AC 50/60 Hz, 1 min., typ izolacji: wzmocniona

Pozostałe dane

Czas zadziałania	10 ms maks. (załączanie w zerze)
Czas powrotu	10 ms maks.
Wymiary (a x b x h)	93,8 x 6,2 x 80 mm
Masa	40 g
Temperatura otoczenia • składowania • pracy	-40...+70 °C -40...+55 °C
Stopień ochrony	IP 20 wg PN-EN 60529
Ochrona przed oddziaływaniem środowiska	RTI wg PN-EN 116000-3
Odporność na udary	10 g
Odporność na wibracje	5 g 10...500 Hz

EUROPRODUKT 2003

dla rodziny
przełączników interfejsowych **PI6**

Złoty medal AUTOMATICON 2004

dla rodziny
przełączników interfejsowych **PI6**



PI6-1T


przełączniki interfejsowe

Dane wejścia


Tabela 1

Kod przełącznika interfejsowego	Znamionowe napięcie wejścia U_n	Moc obwodu wejściowego
PI6-1T-5...32VDC	5...32 V DC	0,3 W przy 24 V
PI6-1T-24VAC/DC	24 V AC/DC	0,3 VA / 0,3 W
PI6-1T-230VAC/DC	230 V AC/DC	1,6 VA / 1,6 W

Schematy połączeń

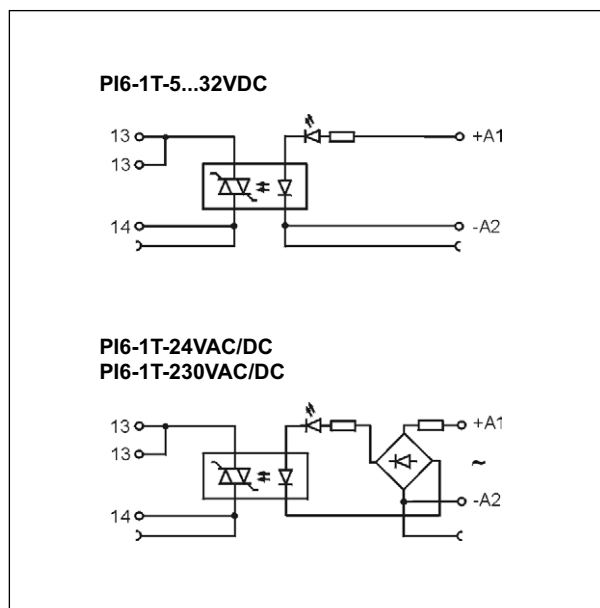

Wymiary

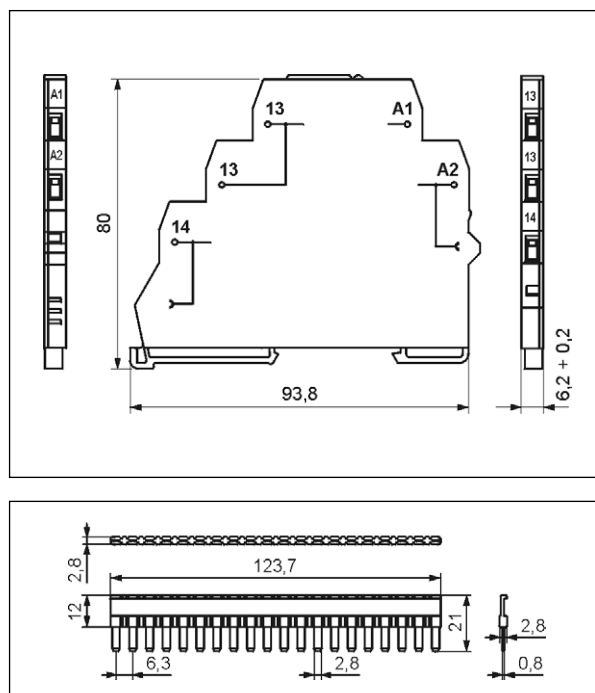

Złącze grzebieniowe typu ZG20

Oznaczenia kodowe do zamówień

Oznaczenia kodowe **PI6-1T** do składania zamówień znajdują się w Tabeli 1, w kolumnie „Kod przełącznika interfejsowego”.


Montaż

Przełączniki **PI6-1T** przeznaczone są do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm wg PN-EN 60715. **Połączenia:** maks. przekrój przewodów: $1 \times 2,5 \text{ mm}^2 / 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ($1 \times 14 / 2 \times 16 \text{ AWG}$), długość odizolowania przewodów: 8 mm, maks. moment dokręcenia zacisku: 0,3 Nm.

PI6-1T przystosowane są do współpracy ze złączem grzebieniowym typu **ZG20**. Złącze **ZG20** mostkuje wspólne sygnały wejść lub wyjść, maks. dopuszczalny prąd wynosi 36 A / 250 V AC. Kolory złączy: **ZG20-1** czerwony, **ZG20-2** czarny, **ZG20-3** niebieski.



Złącze grzebieniowe ZG20:
mostkowanie wspólnych
sygnałów wejść lub wyjść.



ZG20

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Należy upewnić się, że parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniają margines bezpieczeństwa dla prawidłowej pracy urządzenia lub systemu oraz bezwzględnie unikać użytkowania, które przekracza parametry produktu.
- Nigdy nie dotykać części urządzenia produktu znajdującego się pod napięciem.
- Należy upewnić się, że produkt podłączony jest prawidłowo. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować złe działanie, nadmierne przegrzewanie oraz ryzyko powstania ognia.
- Jeśli istnieje ryzyko, że wadliwa praca produktu mogłaby spowodować dotkliwe straty materialne lub zagrażać zdrowiu i życiu ludzi lub zwierząt, należy konstruować urządzenia lub systemy tak, aby wyposażone były w podwójny system bezpieczeństwa, gwarantujący niezawodną pracę.