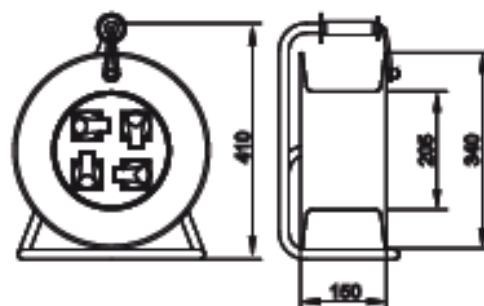


Przedłużacze warsztatowe i budowlane / Cable reels for workshop and building use

Gniazda GZ dostępne w wersji Francuskiej lub SCHUKO
GZ Sockets available in French or SCHUKO version

Przedłużacze na bębnie B.110415-XX / B.1104-XX Seria 3F PRO

Wymiary / dimension

NOWOŚĆ - NEW Seria 3F PRO / 3F PRO series

Numer katalogowy Catalogue number	Nazwa Description	Długość prz. Wire Length	Typ przewodu Wire type	Rodzaj gniazd Sockets type	Rodzaj wtyczki Plug type	Napięcie Voltage	Stopień ochrony Internal protection	Wyłącznik termiczny Thermoswitch	Norma Norm
B.110415-25	PBS 1V 2ES 3F PRO	25 m	H05RR - F 5x1,5	GZ16A, 2 x 16A 5p	16A 5p 400V	400 V	IP 44	TAK + stycznik	PN-EN 61242
B.110415-30	PBS 1V 2ES 3F PRO	30 m	H05RR - F 5x1,5	GZ16A, 2 x 16A 5p	16A 5p 400V	400 V	IP 44	TAK + stycznik	PN-EN 61242
B.110415-35	PBS 1V 2ES 3F PRO	35 m	H05RR - F 5x1,5	GZ16A, 2 x 16A 5p	16A 5p 400V	400 V	IP 44	TAK + stycznik	PN-EN 61242
B.1104-25	PBS 1V 2ES 3F PRO	25 m	H05RR - F 5x2,5	GZ16A, 2 x 16A 5p	16A 5p 400V	400 V	IP 44	TAK + stycznik	PN-EN 61316
B.1104-30	PBS 1V 2ES 3F PRO	30 m	H05RR - F 5x2,5	GZ16A, 2 x 16A 5p	16A 5p 400V	400 V	IP 44	TAK + stycznik	PN-EN 61316
B.1104-35	PBS 1V 2ES 3F PRO	35 m	H05RR - F 5x2,5	GZ16A, 2 x 16A 5p	16A 5p 400V	400 V	IP 44	TAK + stycznik	PN-EN 61316



Przedłużacze na bębnie B.110515-XX / B.1105-XX Seria 3F PRO

Wymiary / dimension

NOWOŚĆ - NEW Seria 3F PRO / 3F PRO series

Numer katalogowy Catalogue number	Nazwa Description	Długość prz. Wire Length	Typ przewodu Wire type	Rodzaj gniazd Sockets type	Rodzaj wtyczki Plug type	Napięcie Voltage	Stopień ochrony Internal protection	Wyłącznik termiczny Thermoswitch	Norma Norm
B.110515-25	PBS 2ES 3F PRO	25 m	H05RR - F 5x1,5	2 x 16A 5p	16A 5p 400V	400 V	IP 44	TAK + stycznik	PN-EN 61242
B.110515-30	PBS 2ES 3F PRO	30 m	H05RR - F 5x1,5	2 x 16A 5p	16A 5p 400V	400 V	IP 44	TAK + stycznik	PN-EN 61242
B.110515-35	PBS 2ES 3F PRO	35 m	H05RR - F 5x1,5	2 x 16A 5p	16A 5p 400V	400 V	IP 44	TAK + stycznik	PN-EN 61242
B.1105-25	PBS 2ES 3F PRO	25 m	H05RR - F 5x2,5	2 x 16A 5p	16A 5p 400V	400 V	IP 44	TAK + stycznik	PN-EN 61316
B.1105-30	PBS 2ES 3F PRO	30 m	H05RR - F 5x2,5	2 x 16A 5p	16A 5p 400V	400 V	IP 44	TAK + stycznik	PN-EN 61316
B.1105-35	PBS 2ES 3F PRO	35 m	H05RR - F 5x2,5	2 x 16A 5p	16A 5p 400V	400 V	IP 44	TAK + stycznik	PN-EN 61316