


„Power Twist“ Gniazdo przenośne 125A 3P+Z+N 400V IP67

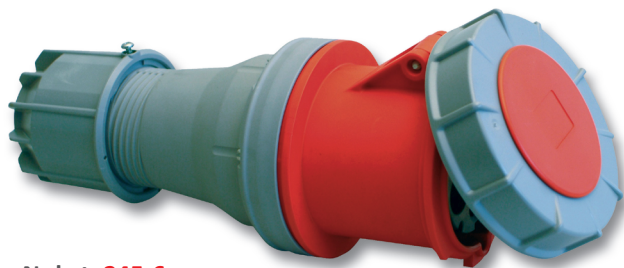


Nr kat. **245-6**

- kontakt klatkowy
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne płytkowe
 - aby zamówić styk sterujący należy dodać „5” np. 2435-6
 - aby zamówić styki z systemem sterującym (PCS) należy dodać „6” np. 2436-6

IP66/67 wodoszczelne

Connection
to the future

Wymiary:

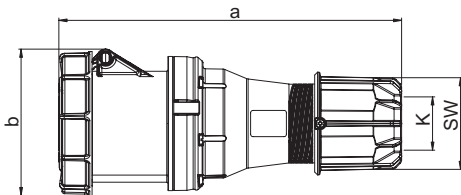

	125 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	287	287	287
b	124	124	124
K przewodu Ø [mm]	22,5-50	22,5-50	22,5-50
Typy połączeń:	Kontakt klatkowy		
Przewód giętki [mm²]	16-50		
Siła docisku [Ncm]	450 Ncm		
SW	81	81	81
Waga [g]	1060	1167	1266

PCE Polska Sp. z o. o.
 ul. Zielona 12
 58-200 Dzierżoniów
 TEL. +48 74 831 76 00
 FAX. + 48 74 831 17 00
 MAIL: pce@pce.pl
 www.pce.pl