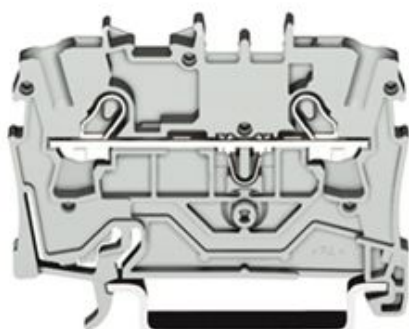

Numer katalogowy 2006-1201
wyrobu:
Opis wyrobu: z³¹czka przelotowa 2-przewodowa z cech¹ Ex e II



Produkt kann von Bild abweichen / product may differ

ilość sztuk w opakowaniu 50 szt.

RoHS compliant

prąd znamionowy wg EN	57 A
Grupa wyrobów	22 (z ³¹ czki listwowe TOPJOB S)
przekrój [mm ²]	0,5 - 6 mm ²
przekrój [AWG]	20 - 8 AWG
rodzaj zacisku	zacisk CAGE CLAMP®S
przekrój [mm ²]	0,5 - 10 mm ²
przekrój [AWG]	20 - 8 AWG
rodzaj przewodu	e+f
rodzaj zacisku	zacisk CAGE CLAMP®S
napięcie znamionowe wg EN	800 V
znamionowe napięcie udarowe	8 kV
strefa zabrudzeniowa	3
prąd znamionowy wg EN	41 A
napięcie znamionowe EN (Ex e II)	550 V
prąd nominalny (Ex e II)	38 A
ciężar	8,975 g
kolor	szary
sposób montażu przewodu	montaż czolowy
liczba miejsc do pod ³¹ czania przewodów	2

liczba potencjałów
wysokość [mm]
wysokość [inch]

1
33 mm
1,299 in



szerokość [mm]	7,5 mm
szerokość [inch]	0,295 in
głębokość [mm]	57,5 mm
głębokość [inch]	2,264 in
d³. odizolowania przewodu od [mm]	13 mm
d³. odizolowania przewodu do [mm]	15 mm
d³. odizolowania przewodu [inch]	0,55 in
numer taryfy celnej	85369010
kraj pochodzenia	Deutschland
sposób montażu	TS 35



Numer katalogowy	Jednostka certyfikująca	Nr certyfikatu	Napięcie [V]	Prąd [A]	Przekrój przewodu [mm ² ;]
2006-1201	ABS	05-HG476175/3-PDA	800	41	0,5-16
2006-1201	CCA	NL6342	800	41/57	0,5-6/10
2006-1201	CSA	154112-1543858	600	50	20-8
2006-1201	DNV	E-10423	800	41	0,5-10
2006-1201	GL	26187-05HH	800	41	0,5-6
2006-1201	KEMA	NL2115558.02	800	41	0,5-6
2006-1201	LR	91/20112(E6)	800	41	0,5-10
2006-1201	PRS	TE/1718/880590/08	800	41	0,5-10
2006-1201	PTB	IECEXPTB05.0014U	550	33	0,5-10
2006-1201	PTB	PTB05Atex1030U	550	33	0,5-10
2006-1201	RosTest	8189158	550	33	0,5-10
2006-1201	UR	E45172	600	50	20-8

Przeszukiwanie wg: Jednostka certyfikująca - Numer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów