






Osprzęt elektroinstalacyjny

Gniazdo wtyczkowe wzmacnione 16A/250V




Numer wyrobu	Liczba styków	Kolor obudowy
2920-510	2P+Z	Srebrny RAL 9006
2920-511		Niebieski RAL 5005
2920-512		Zielony RAL 6032
2920-513		Pomarańczowy RAL 2007
2920-514		Kremowy RAL 1015
2920-515		Biały RAL 9003

Gniazdo wtyczkowe 16A/250V; IP68/IP55



Numer wyrobu	Wersja	Liczba styków	Stopień ochrony	Waga (g)
095	tablicowe	2P+Z	IP68	100
095-II	wtyrkowe	2P+Z	IP55	100

Gniazdo tablicowe 16A/250V; IPX4

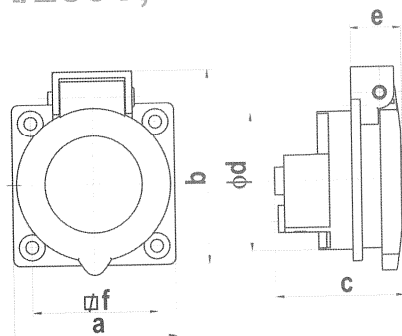

Numer wyrobu	Liczba styków	Wymiary gabarytowe [mm]				Wymiary montażowe [mm]		Wersja	Waga (g)
		a	b	c	e	f	g		
075	2P+Z	50	60	40	15	43	38,5	z kołkiem ochronnym	40
085	2P+Z	50	60	40	18	43	38,5	standard VDE	40