


Zastosowanie dławnic do średnicy (mm):

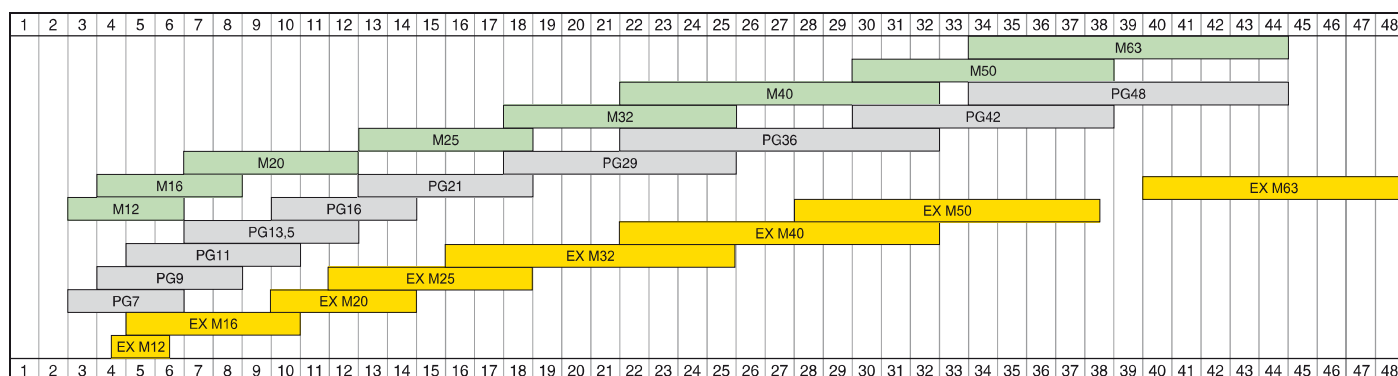

	Nakrętki		Gumowe uszczelki		Membrany	Dławnica EX	Nakrętki EX	Uszczelki silikonowe
								
	LIGHT RAL 7035	HEAVY DUTY RAL 7004	LIGHT RAL 9005		LIGHT RAL 7035	IP66/68* UNION - EX RAL 9005	IP66/68* UNION - EX RAL 9005	IP66/68* UNION - EX RAL 9005
Opako- wanie	Numer katalogowy	Numer katalogowy	Numer katalogowy	Opako- wanie	Numer katalogowy	Numer katalogowy	Numer katalogowy	Numer katalogowy
100/1000	805.3360	805.3370	805.3390	50	805.3340.9			
100/1000	805.3361	805.3371	805.3391	50	805.3341.9			
100/1000	805.3362	805.3372	805.3392	25	805.3342.9			
100/1000	805.3363	805.3373	805.3393	25	805.3343.9			
100/1000	805.3364	805.3374	805.3394	25	805.3344.9			
100/1000	805.3365	805.3375	805.3395	25	805.3345.9			
50/500	805.3366	805.3376	805.3396	25	805.3346.9			
50/500	805.3367	805.3377	805.3397	10	805.3347.9			
50/500	805.3368	805.3378	805.3398	10	805.3348.9			
50/500	805.3369	805.3379	805.3399	10	805.3349.9			
100/1000	805.5612	805.5712	805.5912	50	805.5412.9			
100/1000	805.5616	805.5716	805.5916	50	805.5416.9			
100/1000	805.5620	805.5720	805.5920	25	805.5420.9			
100/1000	805.5625	805.5725	805.5925	25	805.5425.9			
50/500	805.5632	805.5732	805.5932	25	805.5432.9			
50/500	805.5640	805.5740	805.5940	25	805.5440.9			
50/500	805.5650	805.5750	805.5950	10	805.5450.9			
50/500	805.5663	805.5763	805.5963	10	805.5463.9			
						805.EX5512.K	805.EX5712.K	805.EX5912.S
						805.EX5516.K	805.EX5716.K	805.EX5916.S
						805.EX5520.K	805.EX5720.K	805.EX5920.S
						805.EX5525.K	805.EX5725.K	805.EX5925.S
						805.EX5532.K	805.EX5732.K	805.EX5932.S
						805.EX5540.K	805.EX5740.K	805.EX5940.S
						805.EX5550.K	805.EX5750.K	805.EX5950.S
						805.EX5563.K	805.EX5763.K	805.EX5963.S

* IP68 - tylko przy użyciu gumowej lub silikonowej (dla EX) uszczelki