



Końcówki oczkowe rurowe „zwężone” typu KORW



do podłączania do zacisków aparatury rozdzielczej

Materiał Cu.

Pokrycie cynowane galwanicznie;

Wykonanie standard.

Uwaga! żyły sektorowe muszą zostać przeformowane „na okrągło”.

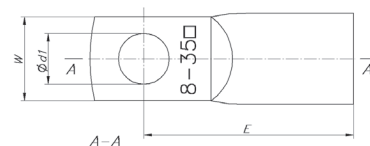

cynowane		Przekrój [mm ²]	Wymiary [mm]						Zacisk	Zaprasowanie			szt	[kg]
Typ	Art. nr		d	D	d ₁	a	E	W		Nr gniazda	Lz/s	Lz/w		
KORW 35/6	E11KM-01020700900	35	8,5	12	6,5	17	33	15	M 6	12	1	2	25	0,44
KORW 35/8	E11KM-01020700950				8,5		35		M 8					0,54
KORW 50/6	E11KM-01020701200	50	10	14	6,5	19	37	15	M 6	14	1	2	25	0,672
KORW 50/8	E11KM-01020701250				8,5		39		M 8					0,697
KORW 50/10	E11KM-01020701300	70	12	16,4	10,5	21	41	17	M 10	16	1	2	25	0,747
KORW 70/6	E11KM-01020701550				6,5		41		M 6					0,992
KORW 70/8	E11KM-01020701600	95	13,5	17,8	8,5	23	43	19	M 8	17	1	2	10	1,01
KORW 70/10	E11KM-01020701650				10,5		45		M 10					1,09
KORW 70/12	E11KM-01020701700	120	15	19,4	13	26	46	20	M 12	19	1	2	10	1,11
KORW 95/6	E11KM-01020701900				6,5		43		M 6	20	1	2	10	0,46
KORW 95/8	E11KM-01020701950	150	16,5	20,8	8,5	29	45	20	M 8					0,48
KORW 95/10	E11KM-01020702000				10,5		47		M 10	20	1	2	10	0,5
KORW 95/12	E11KM-01020702050	120	15	19,4	13	26	48	20	M 12					0,52
KORW 120/6	E11KM-01020702250				6,5		49		M 6	19	1	2	10	0,62
KORW 120/8	E11KM-01020702300	150	16,5	20,8	8,5	29	51	20	M 8					0,68
KORW 120/10	E11KM-01020702350				10,5		53		M 10	20	1	2	10	0,64
KORW 120/12	E11KM-01020702400	150	16,5	20,8	13	29	54	20	M 12					0,69
KORW 150/6	E11KM-01020702600				6,5		52		M 6	20	1	2	10	0,68
KORW 150/8	E11KM-01020702650	150	16,5	20,8	8,5	29	54	20	M 8					0,71
KORW 150/10	E11KM-01020702700				10,5		56		M 10	20	1	2	10	0,74
KORW 150/12	E11KM-01020702750				13		57		M 12					0,74

Lz/s = Liczba zaciśnięć szerokie | Lz/w = Liczba zaciśnięć wąskie

Technologia zaciskania końcówek rurowych Cu standard  104

Dedykowane praski ręczne  98

Dedykowane praski i głowice hydrauliczne  100