



Szybka i niezawodna instalacja elektryczna



- **KSK** – przemysłana seria puszek elektroinstalacyjnych o wysokim stopniu osłony IP
- **IP 66** – pełna ochrona przed pyłem oraz intensywnie tryskającą wodą
- elastyczne wloty membranowe
- zintegrowane uszczelki na krawędzi oraz w otworach mocujących

www.kopos.pl


KSK 80

- puszka ze stopniem szczelności IP 66



MAT						
PP	-25 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	Pb Free	IP66
wieczko - PC-ABS						

- ✓ Dla montażu w środowiskach wymagających stopnia osłony IP 66.
- ✓ Zintegrowane uszczelki w otworach dla montażu na materiale podłoża.
- ✓ Puszki przeznaczone do bezpośredniej instalacji na powierzchni bez konieczności umieszczania podkładki izolacyjnej.
- ✓ Doskonałe uszczelnienie kabli i rurek.
- ✓ Wkręty nierdzewne dla instalacji pokrywy oraz nakładki na głowy śrub montażowych stanowią element opakowania.
- ✓ Możliwość instalacji specjalnej szeregowej listwy zaciskowej (S-KSK 1).
- ✓ Zintegrowany pierścień samouszczelniający o przekroju okrągłym dla umożliwienia zainstalowania przepustu kablowego.
- ✓ 8x przepusty $\varnothing 20$ mm.

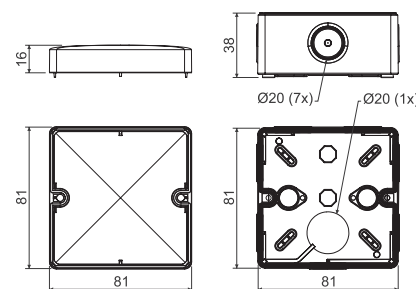

pozycja	konf.	opis	szt.	EAN
KSK 80	KA	w puszcze umieszczone są korki oraz wkręty wieczka, pojedyncze puszki zapakowane są w folię kurczliwą i opatrzone są etykietką, kolor - jasno szary RAL 7035	1; 60	8595568910608



- akcesoria

S-66
str. 1-74S-KSK 1
str. 1-47TYP0...
str. 1-76


KSK 100

- puszka ze stopniem szczelności IP 66



MAT						
PP	-25 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	Pb Free	IP66
wieczko - PC-ABS						

- ✓ Dla montażu w środowiskach wymagających stopnia osłony IP 66.
- ✓ Zintegrowane uszczelki w otworach dla montażu na materiale podłoża.
- ✓ Puszki przeznaczone do bezpośredniej instalacji na powierzchni bez konieczności umieszczania podkładki izolacyjnej.
- ✓ Doskonałe uszczelnienie kabli i rurek.
- ✓ Wkręty nierdzewne dla instalacji pokrywy oraz nakładki na głowy śrub montażowych stanowią element opakowania.
- ✓ Możliwość instalacji specjalnej szeregowej listwy zaciskowej (S-KSK 1).
- ✓ Zintegrowany pierścień samouszczelniający o przekroju okrągłym dla umożliwienia zainstalowania przepustu kablowego.
- ✓ Modyfikacja tej puszki dostarczana jest również jako puszka odporna na pożar - patrz katalog systemów z zachowaniem funkcjonalności w warunkach pożaru.
- ✓ 7x przepusty $\varnothing 25$ mm oraz 1x $\varnothing 20$ mm.

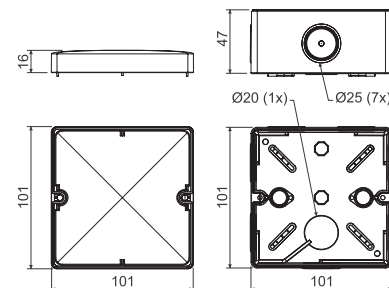

pozycja	konf.	opis	szt.	EAN
KSK 100	KA	w puszcze umieszczone są korki oraz wkręty wieczka, pojedyncze puszki zapakowane są w folię kurczliwą i opatrzone są etykietką, kolor - jasno szary RAL 7035	1; 30	8595568910615



- akcesoria

S-66
str. 1-74S-KSK 1
str. 1-47TYP0...
str. 1-76


KSK 125

- puszka ze stopniem szczelności IP 66



MAT						
PP	-25 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.		IP66
wieczko - PC-ABS						

- ✓ Dla montażu w środowiskach wymagających stopnia osłony IP 66.
- ✓ Zintegrowane uszczelki w otworach dla montażu na materiale podłoża.
- ✓ Puszki przeznaczone do bezpośredniej instalacji na powierzchni bez konieczności umieszczania podkładki izolacyjnej.
- ✓ Doskonale uszczelnienie kabli i rurek.
- ✓ Wkręty nierdzewne dla instalacji pokrywy oraz nakładki na głowy śrub montażowych stanowią element opakowania.
- ✓ Możliwość instalacji specjalnej szeregowej listwy zaciskowej (S-KSK 2).
- ✓ Zintegrowany pierścień samouszczelniający o przekroju okrągłym dla umożliwienia zainstalowania przepustu kablowego.
- ✓ Modyfikacja tej puszki dostarczana jest również jako puszka odporna na pożar - patrz katalog systemów z zachowaniem funkcjonalności w warunkach pożaru.
- ✓ 4x membranowe przepusty $\varnothing 20$ mm, 6x $\varnothing 25$ mm oraz 5x przepustów do wylamania $\varnothing 32$ mm.

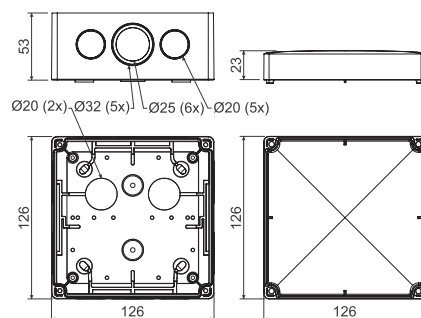

pozycja	konf.	opis		EAN
			szt.	
KSK 125	KA	w puszcze umieszczone są korki oraz wkręty wieczka, pojedyncze puszki zapakowane są w folię kurczliwą i opatrzone są etykietką, kolor - jasno szary RAL 7035	1; 36	8595568919670

- akcesoria

S-66
str. 1-74S-96
str. 1-74SP-96
str. 1-74S-KSK 2
str. 1-47TYP0...
str. 1-76TS35
str. 2-67


KSK 175

- puszka ze stopniem szczelności IP 66



MAT						
PP	-25 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.		IP66
wieczko - PC-ABS						

- ✓ Dla montażu w środowiskach wymagających stopnia osłony IP 66.
- ✓ Zintegrowane uszczelki w otworach dla montażu na materiale podłoża.
- ✓ Puszki przeznaczone do bezpośredniej instalacji na powierzchni bez konieczności umieszczania podkładki izolacyjnej. Doskonale uszczelnienie kabli i rurek.
- ✓ Wkręty nierdzewne dla instalacji pokrywy oraz nakładki na głowy śrub montażowych stanowią element opakowania.
- ✓ Możliwość instalacji specjalnej szeregowej listwy zaciskowej (S-KSK 2).
- ✓ Zintegrowany pierścień samouszczelniający o przekroju okrągłym dla umożliwienia zainstalowania przepustu kablowego.
- ✓ Modyfikacja tej puszki dostarczana jest również jako puszka odporna na pożar - patrz katalog systemów z zachowaniem funkcjonalności w warunkach pożaru.
- ✓ 7x membranowe przepusty $\varnothing 20$ mm, 12x $\varnothing 25$ mm, 7x przepustów do wylamania $\varnothing 32$ mm oraz 3x $\varnothing 40$ mm.

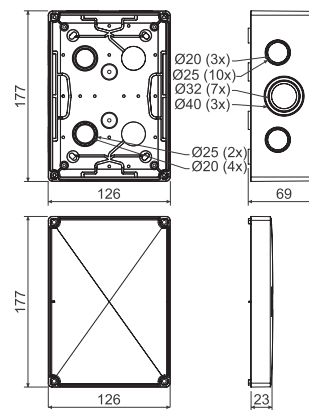



pozycja	konf.	opis		EAN
			szt.	
KSK 175	KA	w puszcze umieszczone są korki oraz wkręty wieczka, pojedyncze puszki zapakowane są w folię kurczliwą i opatrzone są etykietką, kolor - jasno szary RAL 7035	1; 22	8595568919687

- akcesoria

S-66
str. 1-74S-96
str. 1-74SP-96
str. 1-74S-KSK 2
str. 1-47TYP0...
str. 1-76TS35
str. 2-67


S-KSK 1

- pierścień zaciskowy






- ✓ Nadaje się dla puszek KSK 80 i KSK 100.
- ✓ Odgałęźna listwa zaciskowa złożona z pięciu oddzielnych zacisków.
- ✓ Jeden zacisk przeznaczony jest dla czterech przewodów o promieniu 1,5 do 2,5 mm² lub 3 przewodów o promieniu 4 mm².
- ✓ Umożliwia łatwy montaż na dnie puszek.
- ✓ Przeznaczona jest dla maks. napięcia 500 V.
- ✓ Próby wykonywane zgodnie z normą ČSN EN 60998-1.

pozycja	konf.	opis		EAN
			szt.	
S-KSK 1	KB	10 sztuk listew zaciskowych zapakowanych w folię, opatrzone etykietą	460	8595568919656

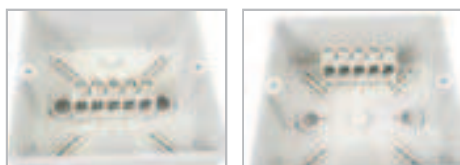

S-KSK 2

- pierścień zaciskowy



- ✓ Nadaje się dla puszek KSK 125 i KSK 175.
- ✓ Odgałęźna listwa zaciskowa złożona z pięciu oddzielnych zacisków.
- ✓ Jeden zacisk przeznaczony jest dla czterech przewodów o promieniu od 2,5 do 4 mm² lub 3 przewodów o promieniu 6 mm².
- ✓ Umożliwia montaż na wewnętrznych słupkach puszek albo na ich dnie. Montaż wykonywany jest przy pomocy wkrętów, stanowiących część opakowania.
- ✓ Przeznaczona jest dla maks. napięcia 500 V.
- ✓ Próby wykonywane zgodnie z normą ČSN EN 60998-1.

pozycja	konf.	opis		EAN
			szt.	
S-KSK 2	KB	10 sztuk listew zaciskowych zapakowanych w folię, opatrzone etykietą	10	8595568919663

