

NAZWA/TYP

PW-Rs

INCOBEX®

Dane znamionowe:

Napięcie znamionowe: 230/400 V

Napięcie znamionowe izolacji: 500 V

Prąd znamionowy ciągły: 63 A



Stopień ochrony IP: 44

Klasa ochronności: II



Stopień odporności
obudowy na uderzenia IK: 10

W wyposażenie :

- | | |
|--|---|
| 1. Rozłącznik skrzynkowy 160A (Rs) | 1 |
| 2. Miejsce na ogranicznik mocy lub
wyłącznik taryfowy selektywny w
ob. przystosowanej do plombowania (W) | 1 |
| 3. Tablica licznikowa 3f (P) | 1 |
| 4. Listwa zaciskowa 16mm w
ob. przystosowanej do plombowania (LZ) | 1 |
| 5. Zacisk ochronno-neutralny (PEN) | 1 |

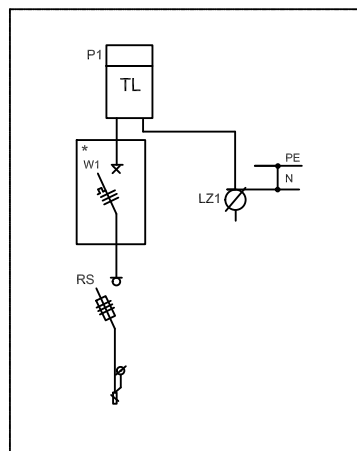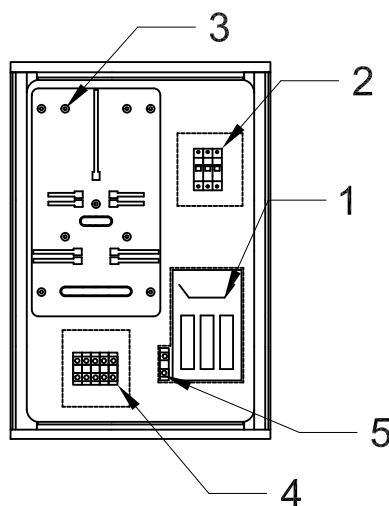

* - Obudowa przystosowana do plombowania

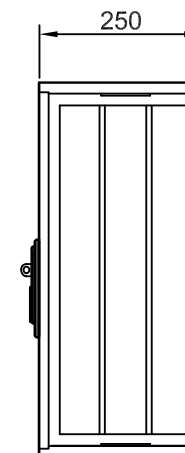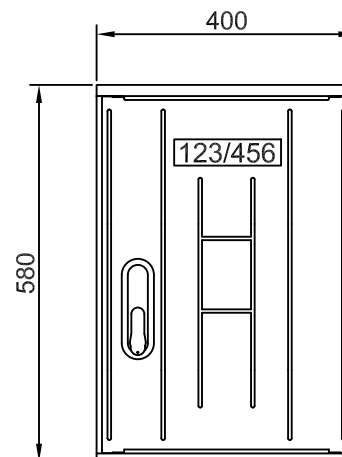

Minimalna wysokość
zawieszenia od poziomu
gruntu 1500 mm

01