



Wieszaki śrubowo - kabłąkowe

Hinges, U-bolt type



1

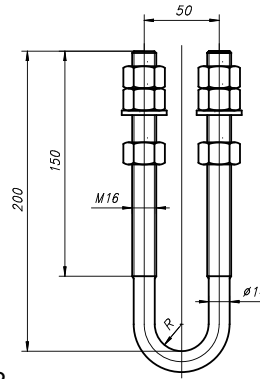

2

Rys. Draw.	Nr kat. Cat. No.	Wymiary Dimensions [mm]			Obciążenie niszczące Minimum breaking load [kN]	Obciążenie prądowe Short circuit current [kA]	Masa Mass [kg]	Karta kat. Cat. card
		h	d	l				
1	41111A	140	M16	80	100	16	0,70	6-25
	41121A	200	M16	140	100	16	0,87	
	41141A	145	M20	80	120	25	1,14	
	41161A	205	M20	140	120	25	1,44	
	4118A	210	M24	140	160	40	2,20	
2	10509	200	M16	150	120	25	0,77	6-32

Materiał:

Stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie:

Do łączenia izolatorów z konstrukcją wsporczą

Material:


Steel, hot dip galvanized

Application:


These hinges are used to fasten insulator strings to a tower structure

Okucia izolatorów kompozytowych


Eye joints

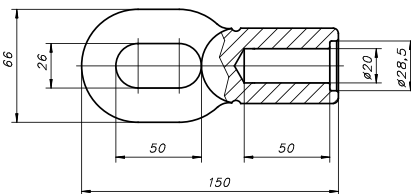




1 – CS 70

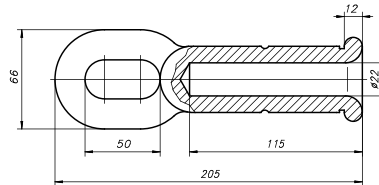

2 – CS 160

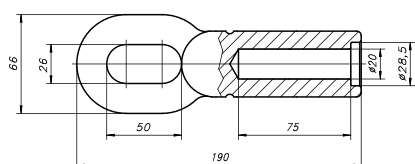

3 - CS 70 E24E24- 170/860

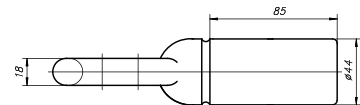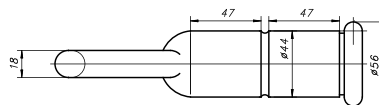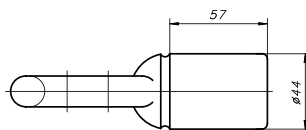

Rys. Draw.	Nr kat. Cat. No.	Obciążenie		Masa Mass [kg]	Karta kat. Cat. card
		maksymalne bez odkształceń Permissible load [kN]	niszczące Breaking load [kN]		
1	3148	160	200	1,60	6-29
2	3149	160	200	1,45	6-30
3	3150	160	200	1,95	6-31

Materiał:

Aluminium

Material:

Aluminium