


Rury osłonowe SRS-X



- Używane przy układaniu kabli w trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obciążeniach transportowych
- Gładkościenne
- Ze złączką kielichową
- Budowa trójwarstwowa, zewnętrzna i wewnętrzna warstwa w kolorze, rdzeń czarny
- Do układania w wykopach
- Długość 6 m
- Materiał: HDPE

Symbol produktu	D _{z1}	D _{z2}	e	L ₁	L	Zestaw
	[mm]				[m]	
SRS-X 110	122	110	5,5	100	6,0	258
SRS-X 160	177	160	8,0	130	6,0	168

Rysunek techniczny

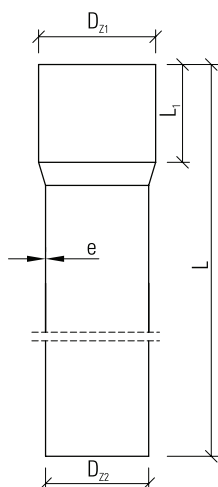

Symbol produktu	Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO-9969:2008
		[kN/m ²]
SRS-X 110	N450	10,0
SRS-X 160	N750	10,0



dostarczane
w odcinkach



długość



3 lata
GWARANCJI