

IP
30
400
V
STAL


NOWOŚĆ

MSF RP 1/14 IP 30 (N+PE)



Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
MSF-U-14	Biały RAL 9016	1	2,1	2001-00

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
 N 1x(1x25mm² + 14 x 16(10mm²))
 PE 1x(1x25mm² + 14 x 16(10mm²)) w 1 wsporniku
 NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
 Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinęk do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
 Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
 Drzwi stalowe super płaskie
 Wymiary: 358 x 329 x 94 mm



IP
30
400
V
STAL


NOWOŚĆ

MSF RP 2/28 IP 30 (N+PE)



Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
MSF-U-28	Biały RAL 9016	1	2,8	2002-00

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
 N 1x(1x25mm² + 17 x 16(10mm²))
 PE 1x(1x25mm² + 17 x 16(10mm²)) w 2 wspornikach
 NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
 Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinęk do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
 Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
 Drzwi stalowe super płaskie
 Wymiary: 358 x 478 x 94 mm



IP
30
400
V
STAL


NOWOŚĆ

MSF RP 3/42 IP 30 (N+PE)



Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
MSF-U-42	Biały RAL 9016	1	3,6	2003-00

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
 N 1x(1x25mm² + 22 x 16(10mm²))
 PE 1x(1x25mm² + 22 x 16(10mm²)) w 2 wspornikach
 NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
 Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinęk do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
 Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
 Drzwi stalowe super płaskie
 Wymiary: 358 x 603 x 94 mm



IP
30
400
V
STAL


NOWOŚĆ

MSF RP 4/56 IP 30 (N+PE)



Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/1 szt.	
MSF-U-56	Biały RAL 9016	1	4,26	2004-00

Wspornik z listwami przyłączeniowymi na wyposażeniu:
 N 1x(1x25mm² + 25 x 16(10mm²))
 PE 1x(1x25mm² + 25 x 16(10mm²)) w 2 wspornikach
 NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
 Zawiera zestaw do uniwersalnego montażu w ścianie m.in. łapy metalowe do muru, spinęk do łączenia rozdzielnic w pionie i poziomie.
 Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
 Drzwi stalowe super płaskie
 Wymiary: 358 x 728 x 94 mm

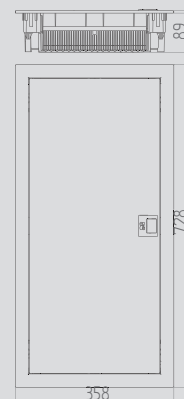




IP
30
400
V
STAL

MSF Drzwi metalowe ELEKTRYCZNE z ramą kompletne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Drzwi 1/14 metalowe z ramą	Biały RAL 9016	1	1,25	2000-01
Drzwi 2/28 metalowe z ramą			1,5	2000-02
Drzwi 3/42 metalowe z ramą			1,8	2000-03
Drzwi 4/56 metalowe z ramą			2,1	2000-04

NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie
Wymiary: 359 x 464 x 91 mm




IP
30
400
V
STAL

MSF Drzwi metalowe MULTIMEDIA z ramą kompletne

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Drzwi 1/14 MULTIMEDIA metalowe z ramą	Biały RAL 9016	1	1,25	2000-11
Drzwi 2/28 MULTIMEDIA metalowe z ramą			1,50	2000-12
Drzwi 3/42 MULTIMEDIA metalowe z ramą			1,78	2000-13
Drzwi 4/56 MULTIMEDIA metalowe z ramą			2,0	2000-14


NORMA: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Stopień ochrony IP 30, napięcie znamionowe 400 V AC
Drzwi stalowe super płaskie
Wymiary: 359 x 464 x 91 mm



MSF Zestaw mocujący do ścian pustych

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zestaw mocujący	Biały RAL 9016	1	0,03	2000-00

Zestaw umożliwia montaż rozdzielnic MSF w ścianach karton-gips
W komplecie 4szt uchwytów do montażu rozdzielni.



MSF Zamek do drzwi metalowych z KLUCZAMI

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/1 szt.	Indeks
Zamek z kluczami	Biały RAL 9016	1	0,034	2000-10

Zamek służący do trwałego zamknięcia drzwi rozdzielnic
przed dostępem osób niepowołanych.

