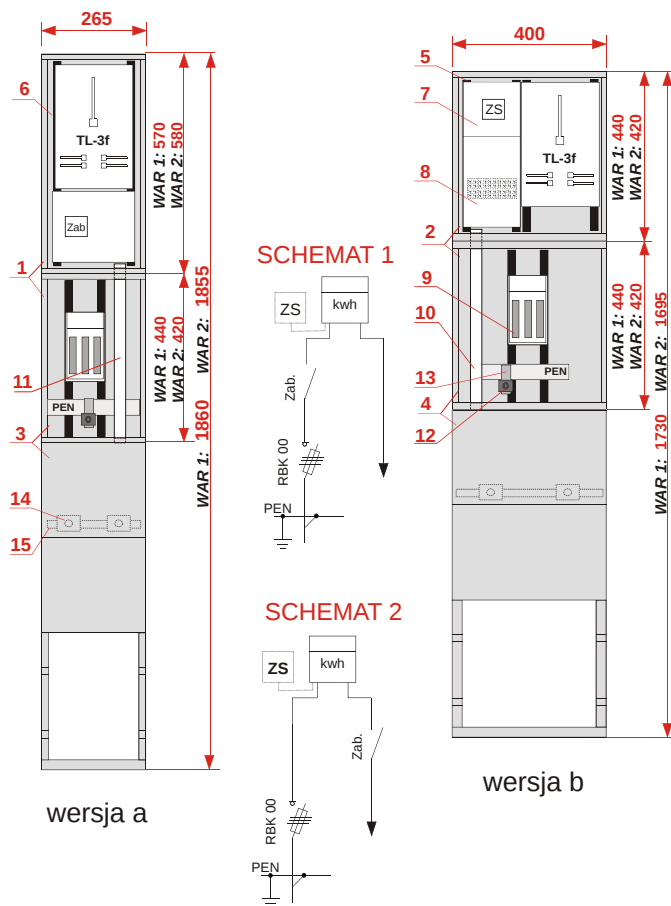


WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN



ZASTOSOWANIE
Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla jednego odbiorcy oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wewnątrz lub wolnostojącego.

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie izolacji: 500 V
Znamionowe napięcie pracy: 230/400 V
Znamionowy prąd ciągły: 160 A/ 63 A
Stopień ochrony IP: 44
Klasa ochronności: II
Układ pracy: TN

Wyposażenie standardowe

		Wnętkowe		Wolnostojące	
		IRA-040102	IRA-040104	IRA-040101	IRA-040103
	IRA-0401XX-1				
1	ST 26x57 + ST 26x44	STN 26x58 + STN 26x42	1	-	-
2	ST 40x44 + ST 40x44	STN 40x42 + STN 40x42	-	1	-
3	SST 26x57+ST 26x44+FT	SSTN 26x58+STN 26x42+FTN	-	-	1
4	SST 40x44+ST 40x44+FT	SSTN 40x42+STN 40x42+FTN	-	-	1
5	Wspornik montażowy	4	6	4	6
6	Tablica licznikowa TL-3	1	1	1	1
7	Kanał montażowy 14	1	1	1	1
8	Kanał montażowy 27	-	1	-	1
9	Rozłącznik bezp. RBK 00	1	1	1	1
10	Szyna PEN AL 30x5	1	1	1	1
11	Rura 47	-	-	1	1

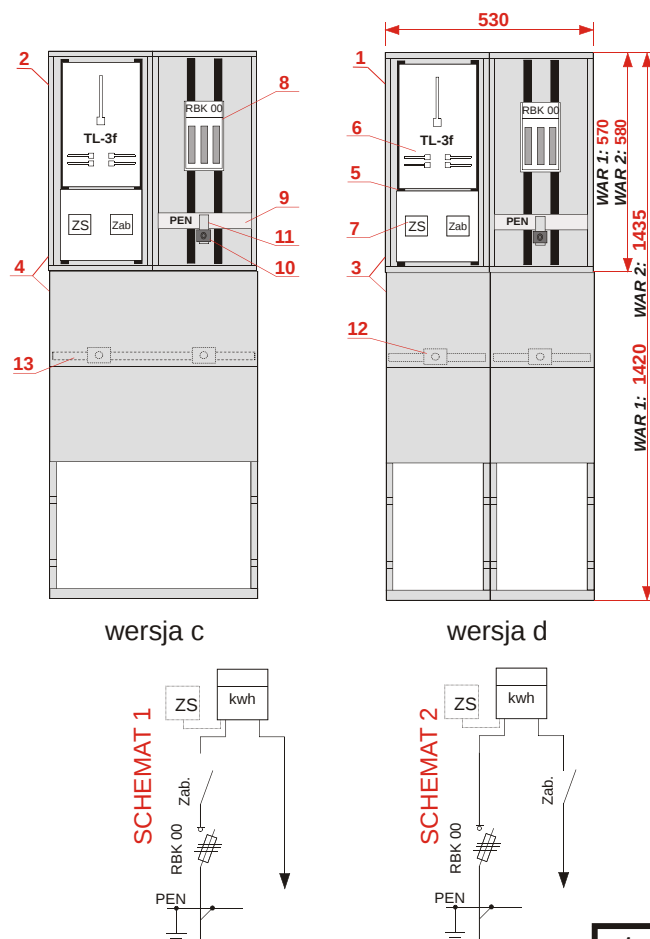
Wyposażenie dodatkowe

12	Zacisk kablowy VK-95	1	1	1	1
13	Pletwa zacisku VK-95	1	1	1	1
14	Uchwyty kablowe	-	-	2	2
15	Kątownik 40x20x2	-	-	1	1
16	Zacisk ZG PE	1	1	1	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 5x35 mm
Kable odpływowe max 1x 5x35 mm
Połączenia wykonane linką LGY 10

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN



ZASTOSOWANIE
Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla jednego odbiorcy oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wewnątrz lub wolnostojącego.

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie izolacji: 500 V
Znamionowe napięcie pracy: 230/400 V
Znamionowy prąd ciągły: 160 A/ 63 A
Stopień ochrony IP: 44
Klasa ochronności: II
Układ pracy: TN

Wyposażenie standardowe

		Wnętkowe		Wolnostojące	
		IRA-040202	IRA-040204	IRA-040201	IRA-040203
	IRA-0402XX-1				
1	ST 26x57	STN 26x58	-	2	-
2	ST 53x57/2	STN 53x58/2	1	-	-
3	SST 26x57 + FT	SSTN 26x58+FTN	-	-	2
4	SST 53x57/2 + FT	SSTN 53x58/2+FTN	-	-	1
5	Wspornik montażowy	4	4	4	4
6	Tablica licznikowa TL-3	1	1	1	1
7	Kanał montażowy	1	1	1	1
8	Rozłącznik bezp. RBK 00	1	1	1	1
9	Szyna PEN AL 40x5	1	1	1	1

Wyposażenie dodatkowe

10	Zacisk kablowy VK-95	1	1	1	1
11	Pletwa zacisku VK-95	1	1	1	1
12	Uchwyty kablowe	-	-	1	1
13	Kątownik 40x20x2	-	-	1	2
14	Zacisk ZG PE	1	1	1	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 5x35 mm
Kable odpływowe max 1x 5x35 mm
Połączenia wykonane linką LGY 10

WIDOK
OPIS TECHNICZNY
ZASTOSOWANIE

Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla jednego odbiorcy oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wewnętrznego lub wolnostojącego.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	250 A/ 63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe


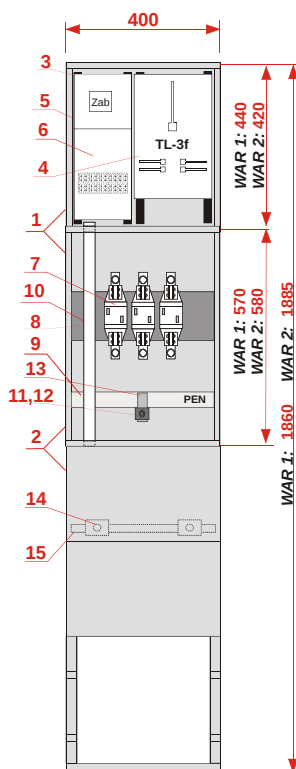

Wyposażenie standardowe			Wnętkowe		Wolnostojące	
			IRA-040302	IRA-040304	IRA-040301	IRA-040303
	IRA-0403XX-1	IRA-0403XX-2				
1	ST 40x44 + ST 40x57	STN 40x42 + STN 40x58	1	1	-	-
2	SST 40x44+ST 40x57+FT	SSTN 40x42+STN 40x58+FTN	-	-	1	1
3	Wspornik montażowy		4	4	4	4
4	Tablica licznikowa TL-3		1	1	1	1
5	Kanał montażowy 14		1	1	1	1
6	Kanał montażowy 27		1	1	1	1
7	Podstawa bezp. PBD 1		3	3	3	3
8	Blacha montażowa		1	1	1	1
9	Szyna PEN AL 40x5		1	1	1	1
10	Rura 47		-	-	1	1

Wyposażenie dodatkowe

11	Zacisk kablowy VK-240	4	-	4	-
12	Zacisk kablowy 2VK-240	-	4	-	4
13	Pletwa zacisku VK-240	1	1	1	1
14	Uchwyty kablowe	-	-	2	3
15	Kątownik 40x20x2	-	-	1	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 4x120 mm
Kable odpływowe max: pomiar- 5x35 mm złącze- 2x4x120
Połączenia wykonane linką LGY 10

wersja a - 1V

wersja b - 2V


WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN

WIDOK
OPIS TECHNICZNY
ZASTOSOWANIE

Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla jednego odbiorcy oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wewnętrznego lub wolnostojącego.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	400 A/ 63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe



		Wnętkowe		Wolnostojące					
		IRA-040404	IRA-040406	IRA-040410	IRA-040412	IRA-040403	IRA-040405	IRA-040409	IRA-040411
	IRA-0404XX-1								
1	ST 26x57	STN 26x58	1	-	1	-	-	-	-
2	ST 40x57	STN 40x58	1	2	1	2	-	-	-
3	SST 26x57+FT	SSTN 26x58+FTN	-	-	-	1	-	1	-
4	SST 40x57+FT	SSTN 40x58+FTN	-	-	-	1	2	1	2
5	Podstawa bezp. PBD 2	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Blacha montażowa	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Kanał montażowy	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Wspornik montażowy	4	2	4	2	4	2	4	2
9	Szyna PEN 40x5 AL	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Tablica licznikowa TL-3 F	1	1	1	1	1	1	1	1

Wyposażenie dodatkowe

11	Zacisk kablowy VK-240	4	4	-	-	4	4	-	-
12	Zacisk kablowy 2VK-240	-	-	4	4	-	-	4	4
13	Pletwa zacisku VK-240	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Uchwyt kablowy	-	-	-	-	2	2	3	3
15	Kątownik 40x20x2	-	-	-	-	2	2	2	2

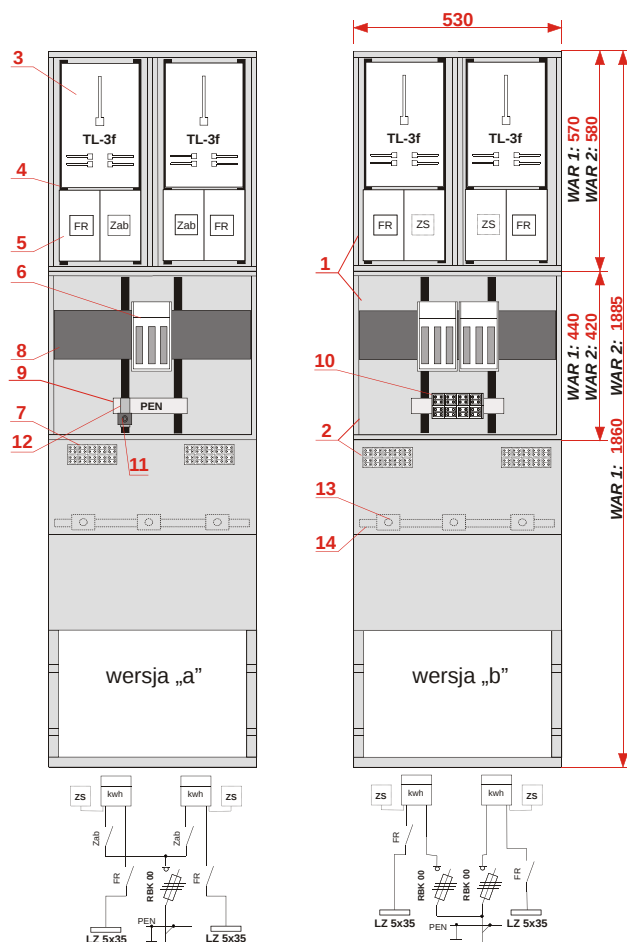
Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 4x120 mm
Kable odpływowe max: pomiar- 5x35 mm złącze- 2x4x120
Połączenia wykonane linką LGY 10

wersja b
wersja c
wersja b,c - 1V

wersja b,c - 2V


WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN


ZASTOSOWANIE

Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla dwóch odbiorców oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wgnękowego lub wolnostojącego.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji 500 V
Znamionowe napięcie pracy 230/400 V
Znamionowy prąd ciągły 160 A/ 63 A
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności II
Układ pracy TN

Wyposażenie standardowe

		Wgnękowe		Wolnostojące	
		IRA-040502	IRA-040504	IRA-040501	IRA-040503
	IRA-0405XX-1				
1	ST 53x57/2+ST 53x44	1	1	-	-
2	SST 53x57/2+ST 53x44+FTN	-	-	1	1
3	Tablica licznikowa TL-3	2	2	2	2
4	Wspornik montażowy	6	6	6	6
5	Kanał montażowy	2	2	2	2
6	Rozłącznik bezp. RBK 00	1	2	1	2
7	Listwa zaciskowa LZ 5x35	2	2	2	2
8	Blacha montażowa	1	1	1	1
9	Szyna PEN AL 40x5	1	1	1	1
10	Listwa zaciskowa LZ 4x95	-	1	-	1

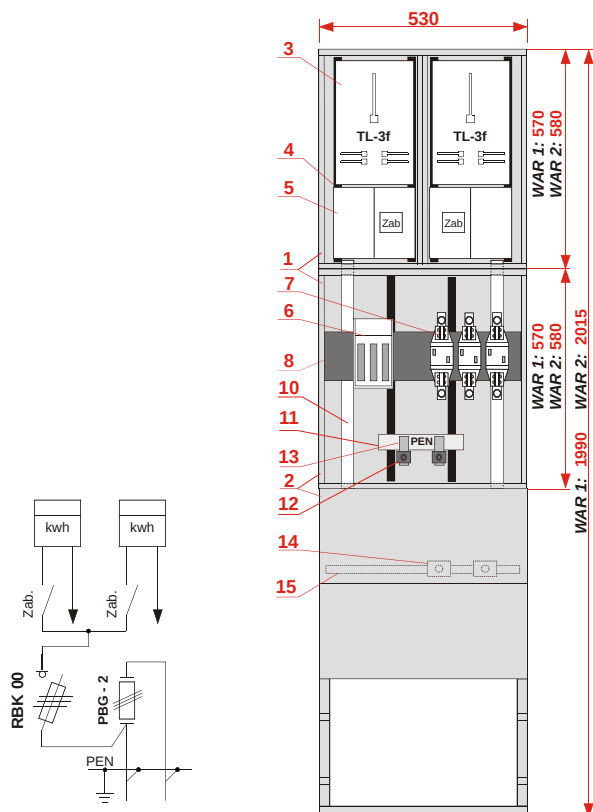
Wyposażenie dodatkowe

11	Zacisk kablowy VK-95	1	1	1	1
12	Pletwa zacisku VK-95	1	1	1	1
13	Uchwyty kablowe	-	-	3	3
14	Kątownik 40x20x2	-	-	1	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 5x50 mm
Kable odpływowe max 1x 5x35 mm
Połączenia wykonane linką LGY 10

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN


ZASTOSOWANIE

Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla dwóch odbiorców oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Złącze przystosowane jest do montażu wgnękowego lub wolnostojącego.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji 500 V
Znamionowe napięcie pracy 230/400 V
Znamionowy prąd ciągły 400 A/ 63 A
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności II
Układ pracy TN

Wyposażenie standardowe

		Wgnękowe		Wolnostojące	
		IRA-040602	IRA-040601	IRA-040601	IRA-040601
	IRA-0406XX-1				
1	ST 53x57/2+ST 53x57	1	1	1	1
2	SST 53x57/2+ST 53x57+FTN	1	1	1	1
3	Tablica licznikowa TL-3	2	2	2	2
4	Wspornik montażowy	6	6	6	6
5	Kanał montażowy	2	2	2	2
6	Rozłącznik bezp. RBK 00	1	1	1	1
7	Podstawa bezp. PBD 2	3	3	3	3
8	Blacha montażowa	1	1	1	1
9	Szyna PEN AL 40x5	1	1	1	1
10	Rura 37	-	2	2	2

Wyposażenie dodatkowe

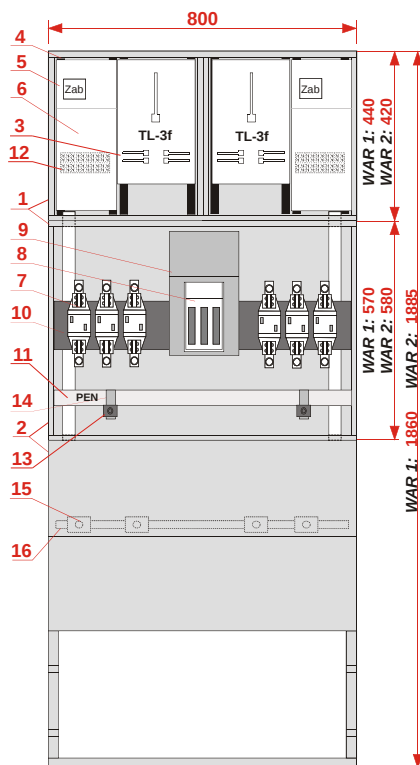

12	Zacisk kablowy VK-240	8	8	8	8
13	Pletwa zacisku VK-240	2	2	2	2
14	Uchwyty kablowe	-	-	2	2
15	Kątownik 40x20x2	-	-	1	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 4x240 mm
Kable odpływowe max pomiar 1x 5x35 mm, zk 1x4x240
Połączenia wykonane linką LGY 10

WIDOK
OPIS TECHNICZNY

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN


ZASTOSOWANIE

Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla dwóch odbiorców oraz zabezpieczeń przed i licznikowych. Ma również zastosowanie do rozdziálu i zabezpieczenia obwodów magistralnych sieci prądu przemiennego. Złącze przystosowane jest do montażu wgnękowego lub wolnostojącego.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	400 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe		Wgnękowe	Wolnostojące
Połączenia pomiędzy podstawami PBD-2 wykonane są płaskownikami AL 40x5 możliwość wykonania linką LGY		IRA-040702	IRA-040701
IRA-0407XX-1	IRA-0407XX-2		
1 ST 80x44/2+ST 80x57	STN 80x42/2+STN 80x58	1	-
2 SST 80x44/2+ST 80x57+FT	SSTN 80x42/2+STN 80x58+FTN	-	1
3 Tablica licznikowa TL-3		2	2
4 Wspornik montażowy		8	8
5 Kanał montażowy 14		2	2
6 Kanał montażowy 27		2	2
7 Podstawa bezp. PBD 2		6	6
8 Rozłącznik bezp. RBK 00		1	1
9 Osłona przed dotk. szyn		1	1
10 Blacha montażowa		1	1
11 Szyna PEN AL 30x10		1	1
12 Listwa Lz 5x35		2	2

Wyposażenie dodatkowe

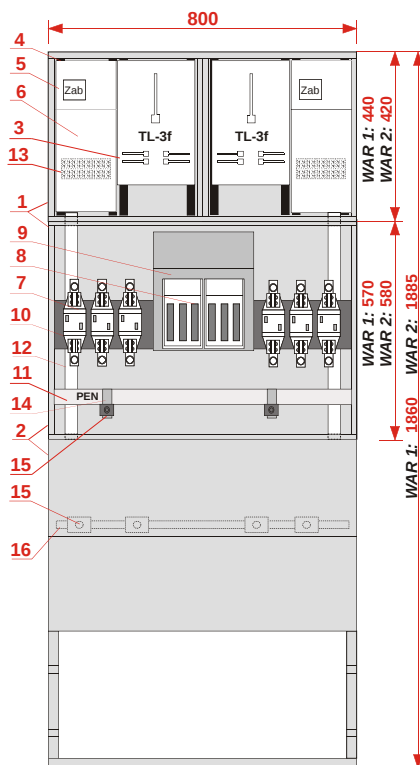

13 Zacisk kablowy VK-240	8	8
14 Pletwa zacisku VK-240	2	2
15 Uchwyty kablowe	-	2
16 Kątownik 40x20x2	-	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 4x240 mm
Kable odpływowe max. : pomiar 2x 5x25 mm, zk 1x4x240
Połączenia wykonane linką LGY 10

WIDOK
OPIS TECHNICZNY

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN


ZASTOSOWANIE

Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla dwóch odbiorców oraz zabezpieczeń przed i licznikowych. Ma również zastosowanie do rozdziálu i zabezpieczenia obwodów magistralnych sieci prądu przemiennego. Złącze przystosowane jest do montażu wgnękowego lub wolnostojącego.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	400 A / 63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe		Wgnękowe	Wolnostojące
Połączenia pomiędzy podstawami PBD-2 wykonane są płaskownikami AL 40x5 możliwość wykonania linką LGY		IRA-040802	IRA-040801
IRA-0408XX-1	IRA-0408XX-2		
1 ST 80x44/2+ST 80x57	STN 80x42/2+STN 80x58	1	-
2 SST 80x44/2+ST 80x57+FT	SSTN 80x42/2+STN 80x58+FTN	-	1
3 Tablica licznikowa TL-3		2	2
4 Wspornik montażowy		8	2
5 Kanał montażowy 14		2	2
6 Kanał montażowy 27		2	2
7 Podstawa bezp. PBD 2		6	6
8 Rozłącznik bezp. RBK 00		2	2
9 Osłona przed dotk. szyn		1	1
10 Blacha montażowa		1	1
11 Szyna PEN AL 30x10		1	1
12 Rura 37		-	2
13 Listwa Lz 5x35		2	2

Wyposażenie dodatkowe

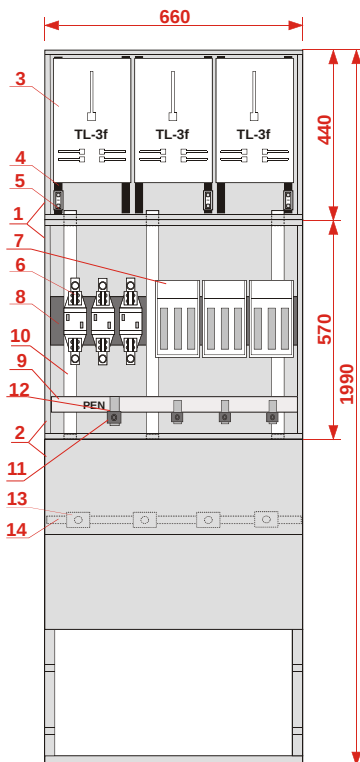

14 Zacisk kablowy VK-240	8	8
15 Pletwa zacisku VK-240	2	2
16 Uchwyty kablowe	-	2
17 Kątownik 40x20x2	-	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 4x240 mm
Kable odpływowe max. : pomiar 2x 5x25 mm, zk 1x4x240
Połączenia wykonane linką LGY 10

WIDOK
OPIS TECHNICZNY

* Możliwość wykonania części pomiarowej jak w rozwiązaniu 4.10


ZASTOSOWANIE

Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla trzech odbiorców oraz zabezpieczeń przedlicznikowych. Ma również zastosowanie do rozdziału i zabezpieczenia obwodów magistralnych sieci prądu przemiennego. Złącze przystosowane jest do montażu wewnętrznego lub wolnostojącego.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	400 A/ 63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe

		Wnętkowe	Wolnostojące
	IRA-0409XX-1	IRA-040902	IRA-040901
1	ST 66x44 + ST 66x57	1	-
2	SST 66x44 + ST 66x57 + FT	-	1
3	Tablica licznikowa TL-3	3	3
4	Wspornik montażowy	6	6
5	Zacisk PE	3	3
6	Podstawa bezp. PBD 2	3	3
7	Rozłącznik bezp. RBK 00	3	3
8	Blacha montażowa	1	1
9	Szyna PEN AL 30x10	1	1
10	Rura 37	-	3

Wyposażenie dodatkowe

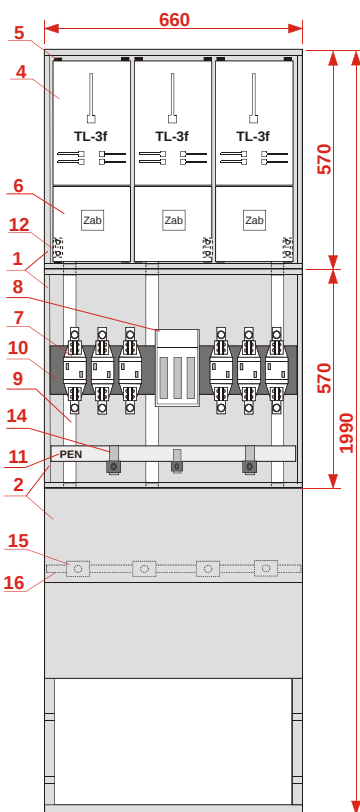

11	Zacisk kablowy VK-240	8	8
12	Płetwa zacisku VK-240	2	2
13	Uchwyty kablowe	-	2
14	Kątownik 40x20x2	-	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 4x240 mm
Kable odpływowe max : pomiar 3x 5x25 mm,
Połączenia wykonane linką LGY 10

WIDOK
OPIS TECHNICZNY

* Możliwość wykonania części pomiarowej jak w rozwiązaniu 4.9


ZASTOSOWANIE

Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla trzech odbiorców oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Ma również zastosowanie do rozdziału i zabezpieczenia obwodów magistralnych sieci prądu przemiennego. Złącze przystosowane jest do montażu wewnętrznego lub wolnostojącego.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	400 A/ 63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe
Połączenia pomiędzy podstawami PBD-2 wykonane są płaskownikami AL 40x5 możliwość wykonania linką LGY

		Wnętkowe	Wolnostojące
	IRA-0410XX-1	IRA-041002	IRA-041001
1	ST 66x57 + ST 66x57	1	-
2	SST 66x57 + ST 66x57 + FT	-	1
3	Tablica licznikowa TL-3	3	3
4	Wspornik montażowy	6	6
5	Kanał montażowy	3	3
6	Podstawa bezp. PBD 2	6	6
7	Rozłącznik bezp. RBK 00	1	1
8	Rura izolacyjna o 37	3	3
9	Blacha montażowa	1	1
10	Szyna PEN AL 30x10	1	1
11	Zacisk PE	3	3

Wyposażenie dodatkowe

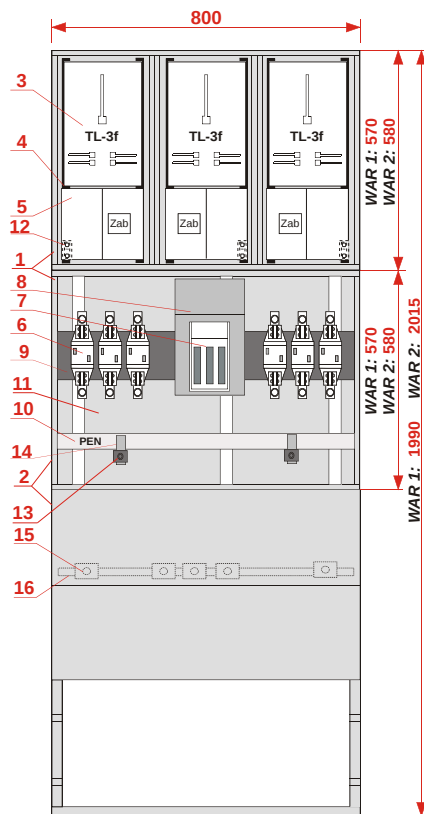

12	Zacisk kablowy VK-240	8	8
13	Płetwa zacisku VK-240	2	2
14	Uchwyty kablowe	-	2
15	Kątownik 40x20x2	-	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 4x240 mm
Kable odpływowe max : pomiar 3x 5x25 mm, zk 1x4x240
Połączenia wykonane linką LGY 10

WIDOK
OPIS TECHNICZNY

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN


ZASTOSOWANIE

Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla trzech odbiorców oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Ma również zastosowanie do rozdziału i zabezpieczenia obwodów magistralnych sieci prądu przemiennego. Złącze przystosowane jest do montażu wewnątrz lub wolnostojącego.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	400 A/ 63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wypożyczenie standardowe

Połączenia pomiędzy podstawami PBD-2 wykonane są płaskownikami AL 40x5. Możliwość wykonania linką LGY

		Wnętkowe	Wolnostojące
		IRA-041102	IRA-041101
1	ST 80x57/3+ST 80x57	1	-
2	SST 80x57/3+ST 80x57+FT	-	1
3	Tablica licznikowa TL-3	3	3
4	Wspornik montażowy	6	6
5	Kanał montażowy	3	3
6	Podstawa bezp. PBD 2	6	6
7	Rozłącznik bezp. RBK 00	1	1
8	Osiłona przed dotk. szyn	1	1
9	Blacha montażowa	1	1
10	Szyna PEN AL 30x10	1	1
11	Rura 37	-	3
12	Zacisk PE	3	3

Wypożyczenie dodatkowe

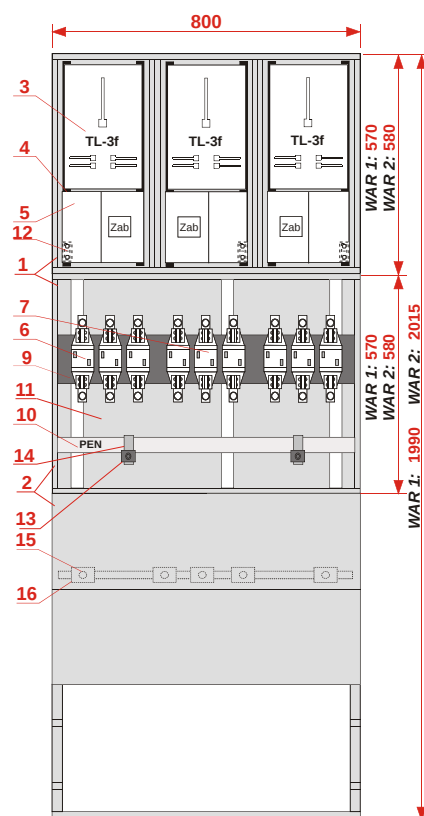

13	Zacisk kablów VK-240	8	8
14	Płetwa zacisku VK-240	2	2
15	Uchwyty kablów	-	2
16	Kątownik 40x20x2	-	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 4x240 mm
Kable odpływowe max. : pomiar 3x 5x25 mm, zk 1x4x240
Połączenia wykonane linką LGY 10

WIDOK
OPIS TECHNICZNY

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN


ZASTOSOWANIE

Złącze kablowo-pomiarowe przeznaczone jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla trzech odbiorców oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Ma również zastosowanie do rozdziału i zabezpieczenia obwodów magistralnych sieci prądu przemiennego. Złącze przystosowane jest do montażu wewnątrz lub wolnostojącego.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	400 A/ 63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wypożyczenie standardowe

Połączenia pomiędzy podstawami PBD-2 wykonane są płaskownikami AL 40x5. Możliwość wykonania linką LGY

		Wnętkowe	Wolnostojące
		IRA-041202	IRA-041201
1	ST 80x57/3+ST 80x57	1	-
2	SST 80x57/3+ST 80x57+FT	-	1
3	Tablica licznikowa TL-3	3	3
4	Wspornik montażowy	6	6
5	Kanał montażowy	3	3
6	Podstawa bezp. PBD 1	3	3
7	Podstawa bezp. PBD 2	6	6
8	Rura izolacyjna o 37	3	3
9	Blacha montażowa	1	1
10	Szyna PEN AL 30x10	1	1
11	Zacisk PE	3	3

Wypożyczenie dodatkowe

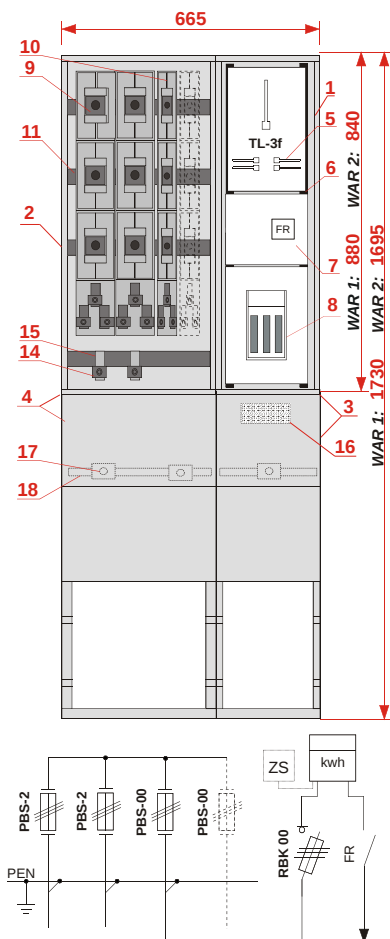
13	Zacisk kablów VK-240	8	8
14	Płetwa zacisku VK-240	2	2
15	Uchwyty kablów	-	2
16	Kątownik 40x20x2	-	1

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 4x240 mm
Kable odpływowe max. : pomiar 3x 5x25 mm, zk 1x4x240
Połączenia wykonane linką LGY 10

WIDOK
OPIS TECHNICZNY

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN


ZASTOSOWANIE

Szafa kablowo - pomiarowa przeznaczona jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla jednego odbiorcy oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Ma również zastosowanie do rozdziału i zabezpieczenia obwodów magistralnych sieci prądu przemiennego. Złącze przystosowane jest do montażu wgnękowego lub wolnostojącego.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	400 A/ 63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wypożyczenie standardowe

			Wnętkowe	Wolnostojące
			IRA-041302	IRA-041301
1	IRA-0413XX-1	IRA-0413XX-2		
1	ST 26x88	STN 26x84	1	-
2	ST 40x88	STN 40x84	1	-
3	SST 26x88+FT	SSTN 26x84+FTN	-	1
4	SST 40x88+FT	SSTN 40x84+FTN	-	1
5	Tablica licznikowa TL-3		1	1
6	Wspornik montażowy		4	4
7	Kanał montażowy		2	2
8	Rozłącznik bezp. RBK 00		1	1
9	Listwowa podstawa bezp. PBS-2		2	2
10	Listwowa podstawa bezp. PBS-00		1	1
11	Kpl. szyn Cu (L1,L2,L3, PEN)		1	1
12	Nakrętki wbijane M12		6	6
13	Nakrętki wbijane M8		3	3
14	Zacisk kablowy VK-240		2	2
15	Pletwa zacisku VK-240		2	2
16	Listwa zaciskowa Lz5x35		1	1

Wypożyczenie dodatkowe

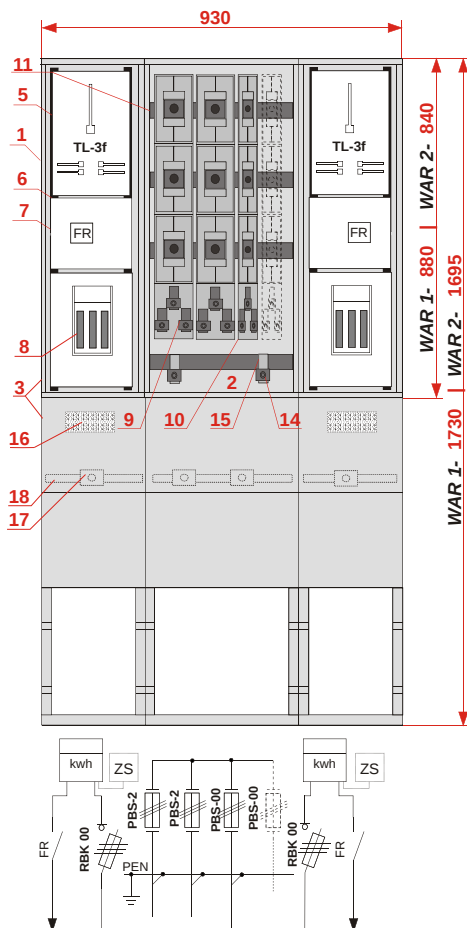
17	Uchwyty kablowe	-	3
18	Kątownik 40x20x2	-	2

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 4x240 mm
Kable odpływowe max : pomiar 3x 5x25 mm, zk 1x4x240
Połączenia wykonane linką LGY 10

WIDOK
OPIS TECHNICZNY

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN


ZASTOSOWANIE

Szafa kablowo - pomiarowa przeznaczona jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla dwóch odbiorców oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Ma również zastosowanie do rozdziału i zabezpieczenia obwodów magistralnych sieci prądu przemiennego. Złącze przystosowane jest do montażu wgnękowego lub wolnostojącego.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	400 A/ 63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wypożyczenie standardowe

			Wnętkowe	Wolnostojące
			IRA-041402	IRA-041401
1	IRA-0414XX-1	IRA-0414XX-2		
1	ST 26x88	STN 26x84	2	-
2	ST 40x88	STN 40x84	1	-
3	SST 26x88+FT	SSTN 26x84+FTN	-	2
4	SST 40x88+FT	SSTN 40x84+FTN	-	1
5	Tablica licznikowa TL-3		2	2
6	Wspornik montażowy		8	8
7	Kanał montażowy		4	4
8	Rozłącznik bezp. RBK 00		2	2
9	Listwowa podstawa bezp. PBS-2		2	2
10	Listwowa podstawa bezp. PBS-00		2	2
11	Kpl. szyn Cu (L1,L2,L3, PEN)		1	1
12	Nakrętki wbijane M12		6	6
13	Nakrętki wbijane M8		6	6
14	Zacisk kablowy VK-240		2	2
15	Pletwa zacisku VK-240		2	2
16	Listwa zaciskowa Lz5x35		2	2

Wypożyczenie dodatkowe

17	Uchwyty kablowe	-	4
18	Kątownik 40x20x2	-	3

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 4x240 mm
Kable odpływowe max : pomiar 3x 5x25 mm, zk 1x4x240
Połączenia wykonane linką LGY 10

WIDOK
OPIS TECHNICZNY
ZASTOSOWANIE

Szafka kablowo - pomiarowa przeznaczona jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla dwóch odbiorców oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Ma również zastosowanie do rozdziału i zabezpieczenia obwodów magistralnych sieci prądu przemianowego. Złącze przystosowane jest do montażu wgnękowego lub wolnostojącego

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	400 A/ 63 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe

		Wnętkowe		Wolnostojące
		IRA-041502	IRA-041501	
	IRA-0415XX-1	IRA-0415XX-2		
1	ST 40x44+ST 40x44	STN 40x42+STN 40x42	2	-
2	ST 40x88	STN 40x84	1	-
3	SST 40x44+ST 40x44+FT	SSTN 40x42+STN 40x42+FTN	-	2
4	SST 40x88+FT	SSTN 40x84+FTN	-	1
5	Tablica licznikowa TL-3		2	2
6	Wspornik montażowy		8	8
7	Kanał montażowy		4	4
8	Rozłącznik bezp RBK 00		2	2
9	Listwowa podstawa bezp. PBS-2		2	2
10	Listwowa podstawa bezp. PBS-00		1	1
11	Kpl. szyn Cu (L1,L2,L3, PEN)		1	1
12	Nakrętki wbijane M12		6	6
13	Nakrętki wbijane M8		3	3
14	Zacisk kablów VK-240		2	2
15	Pletwa zacisku VK-240		2	2

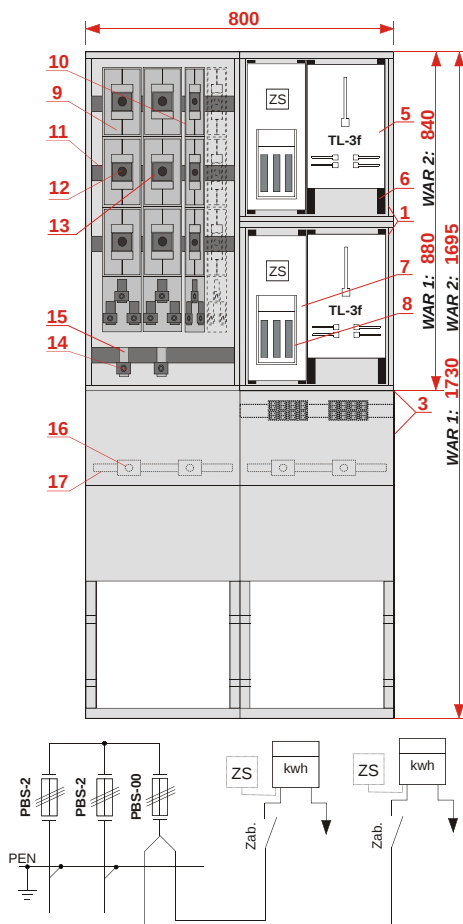
Wyposażenie dodatkowe

16	Uchwyty kablów	-	4
17	Kątownik 40x20x2	-	2

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 4x240 mm
Kable odpływowe max : pomiar 3x 5x25 mm, zk 1x4x240
Połączenia wykonane linką LGY10

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN


WIDOK
OPIS TECHNICZNY
ZASTOSOWANIE

Szafka kablowo - pomiarowa przeznaczona jest do zabudowy układu pomiarowego trójfazowego dla czterech odbiorców oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych. Ma również zastosowanie do rozdziału i zabezpieczenia obwodów magistralnych sieci prądu przemianowego. Złącze przystosowane jest do montażu wgnękowego lub wolnostojącego

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	230/400 V
Znamionowy prąd ciągły	400 A
Stopień ochrony IP	44
Klasa ochronności	II
Układ pracy	TN

Wyposażenie standardowe

		Wnętkowe		Wolnostojące
		IRA-041602	IRA-041601	
	IRA-0416XX-1	IRA-0416XX-2		
1	ST 40x44+ST 40x44	STN 40x42+STN 40x42	2	-
2	ST 40x88	STN 40x84	1	-
3	SST 40x44+ST 40x44+FT	SSTN 40x42+STN 40x42+FTN	-	2
4	SST 40x88+FT	SSTN 40x84+FTN	-	1
5	Tablica licznikowa TL-3		2	2
6	Wspornik montażowy		8	8
7	Kanał montażowy		4	4
8	Rozłącznik bezp RBK 00		2	2
9	Listwowa podstawa bezp. PBS-2		2	2
10	Listwowa podstawa bezp. PBS-00		1	1
11	Kpl. szyn Cu (L1,L2,L3, PEN)		1	1
12	Nakrętki wbijane M12		6	6
13	Nakrętki wbijane M8		3	3
14	Zacisk kablów VK-240		2	2
15	Pletwa zacisku VK-240		2	2
16	Zacisk ZG 35		-	16

Wyposażenie dodatkowe

17	Uchwyty kablów	-	6
18	Kątownik 40x20x2	-	3

Przekroje kabli zasilających i odpływowych

Kable zasilające max. 1x 4x240 mm
Kable odpływowe max : pomiar 3x 5x25 mm,
Połączenia wykonane linką LGY 10

WARIANT 1: OBUDOWY TYPU ST,SST
WARIANT 2: OBUDOWY TYPU STN,SSTN

