


Elementy uzupełniające


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	a mm	L mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
0 - 251	SRH - 12	Śruba hakowa rozporowa ocynkowana M12	120	220	0,32	Luzem
0 - 456	SRH - 16	Śruba hakowa rozporowa ocynkowana M16	140	260	0,69	Luzem

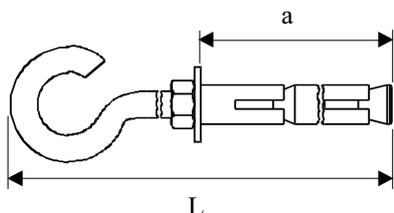

Śruba stosowana jest przy montażu zakotwień do naciągów na elewacjach budynków.

PKWiU 28.11.23-62.79


Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	Ø mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
H - 242	ŚSZ - 6	Śruba szpilka (pręt gwintowany) L - 1000	6	0,17	Luzem
H - 241	ŚSZ - 8	Śruba szpilka (pręt gwintowany) L - 1000	8	0,31	Luzem
H - 243	ŚSZ - 10	Śruba szpilka (pręt gwintowany) L - 1000	10	0,49	Luzem
H - 340	ŚSZ - 12	Śruba szpilka (pręt gwintowany) L - 1000	12	0,69	Luzem
H - 339	ŚSZ - 16	Śruba szpilka (pręt gwintowany) L - 1000	16	1,30	Luzem
H - 147	ŚSZ - 20	Śruba szpilka (pręt gwintowany) L - 1000	20	2,03	Luzem



Stosowana jest do montażu różnych śrub wg dowolnych długości.

PKWiU 31.20.27-70.00

Indeks wyrobu	Symbol	Nazwa	L mm	Ciężar kg/szt	Ilość szt. w opak.
H - 392	16	Złączki zaprasowywane do łączenia przewodów izolowanych MJPT	80	0,026	Luzem
H - 396	25		105	0,056	Luzem
H - 192	35		105	0,052	Luzem
H - 391	50		105	0,048	Luzem
H - 393	70		105	0,045	Luzem
H - 676	95		105	0,039	Luzem
H - 677	120		105	0,064	Luzem

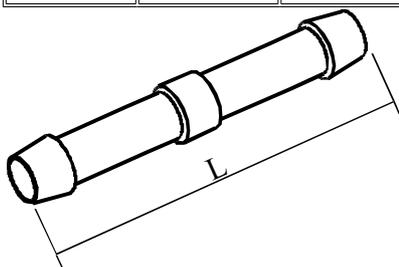

Złączka przeznaczona jest do łączenia przewodów izolowanych typu As x Sn .

PKWiU 31.20.27-70.00