


Kolanka EURO-X



Rysunek techniczny

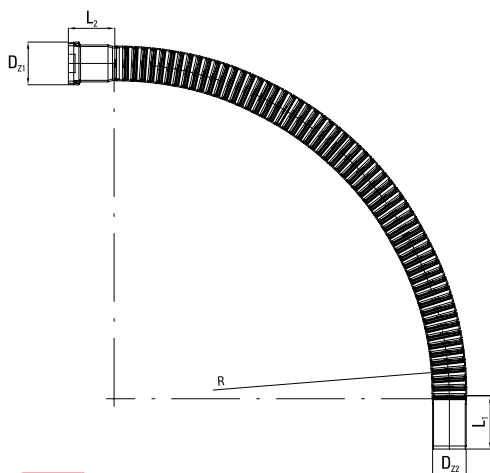

Elastyczne kolanka modułowe

- Przeznaczone do rur gładkościennych układanych w ziemi i na przestrzeni otwartej
- Max. kąt gięcia 45° lub 90°
- Odporne na działanie promieniowania UV
- Możliwość zmiany długości poprzez dopięcie lub odpięcie modułów – budowa modułowa
- Kolor: czarny
- Materiał: HDPE
- Możliwość produkcji w systemie nierozprzestrzeniającym płomienia (wersja FP) – opcja na zamówienia

Symbol produktu	D ₂₁	D ₂₂	L ₁	L ₂	R	L*
	[mm]					
EURO-X 50/45 °	69	50	75	85	500	445 - 510
EURO-X 75/45 °	92	75	125	95	750	660 - 740
EURO-X 110/45 °	139	110	170	160	1100	910 - 1030
EURO-X 125/45 °	155	125	170	160	1250	1100 - 1215
EURO-X 160/45 °	198	160	200	150	1600	1130 - 1400
EURO-X 50/90 °	69	50	75	85	500	710 - 850
EURO-X 75/90 °	92	75	125	95	750	1060 - 1210
EURO-X 110/90 °	139	110	170	160	1100	1275 - 1710
EURO-X 125/90 °	155	125	170	160	1250	1875 - 2105
EURO-X 160/90 °	198	160	200	150	1600	2060 - 2480

* Długość wyprostowanego kolanka.

Symbol produktu	Odporność na ściskanie wg PN-EN 61386-24	Sztywność obwodowa SN wg PN-EN ISO 9969:2008
		[kN/m ²]
EURO-X 110/45 °	N450	9
EURO-X 110/90 °	N450	9