


33b

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X			

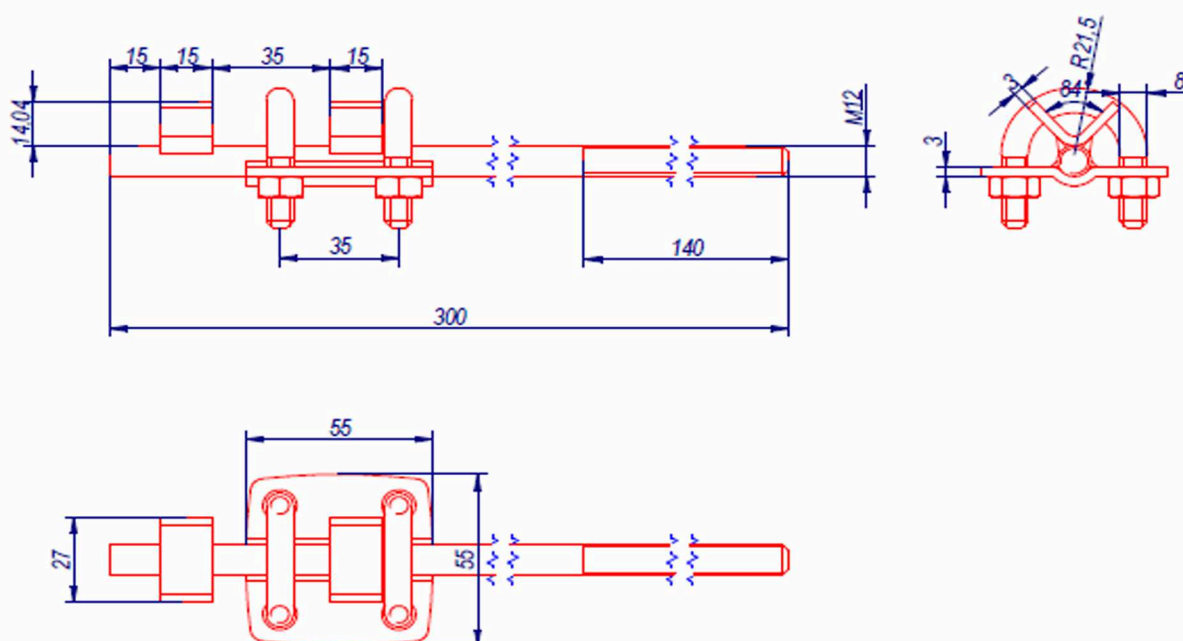

Nazwa i oznaczenie									
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA									
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $\begin{pmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{pmatrix}$					złącze naciagowe kablakowe M12				
		Nazwisko	Podpis	Data					
	Konstruował:	M.Łabuński							
	Kreślił:	M.Łabuński							
	Sprawdził:	M.Łabuński							
	Zatwierdził:	M.Łabuński							
Certyfikat nr. 25/2010	Nr arch:			Podziałka:	Arkusz: 1 z 1	33b			
	MASA - 0,000 kg				Format: A4				

33B KARTA KATALOGOWA

Złącza stosuje się do łączenia przewodów odprowadzających, uziomów.
 Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub miedziane.
 Złącza wykonane są z blachy stalowej lub miedzianej o grubości 2 mm.
 Elementy łączy się śrubami w zależności od potrzeb.