
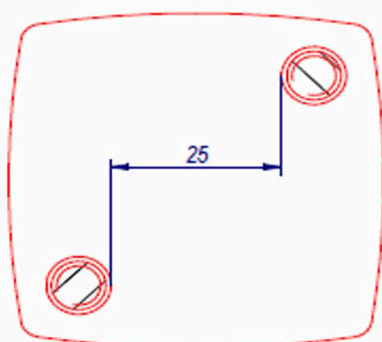



24

Występuje w wykonczeniu:

Ocynek ogniowy	Ocynek elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X		X	X

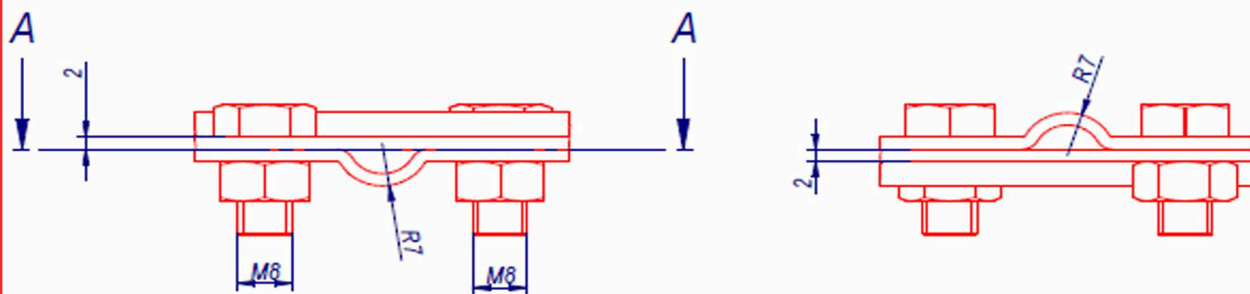

Przekrój A-A

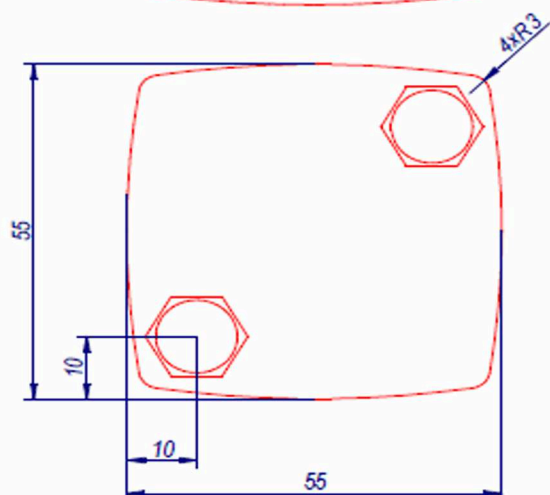

Nazwa i oznaczenie

MATERIAŁ - BLACHA STALOWA

Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. $(\begin{smallmatrix} +0,5 \\ -0,5 \end{smallmatrix})$



Certyfikat nr.
25/2010

	Nazwisko	Podpis	Data
Konstruował:	M.Łabuński		
Kreślił:	M.Łabuński		
Sprawdził:	M.Łabuński		
Zatwierdził:	M.Łabuński		

złącze krzyżowe 2xM8

Nr arch:

MASA - 0,000 kg



Podziałka:

Arkusz: 1 z 1
Format: A4

24

24 KARTA KATALOGOWA

Złącza stosuje się do łączenia przewodów odprowadzających, uziomów.
Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub miedziane.
Złącza wykonane są z blachy stalowej lub miedzianej o grubości 2 mm.
Elementy łączy się śrubami w zależności od potrzeb