


31

Występuje w wykonczeniu:

Ocynk ogniowy	Ocynk elektrolityczny	Malowane proszkowo	Miedziane	Miedziowane
X	X		X	X

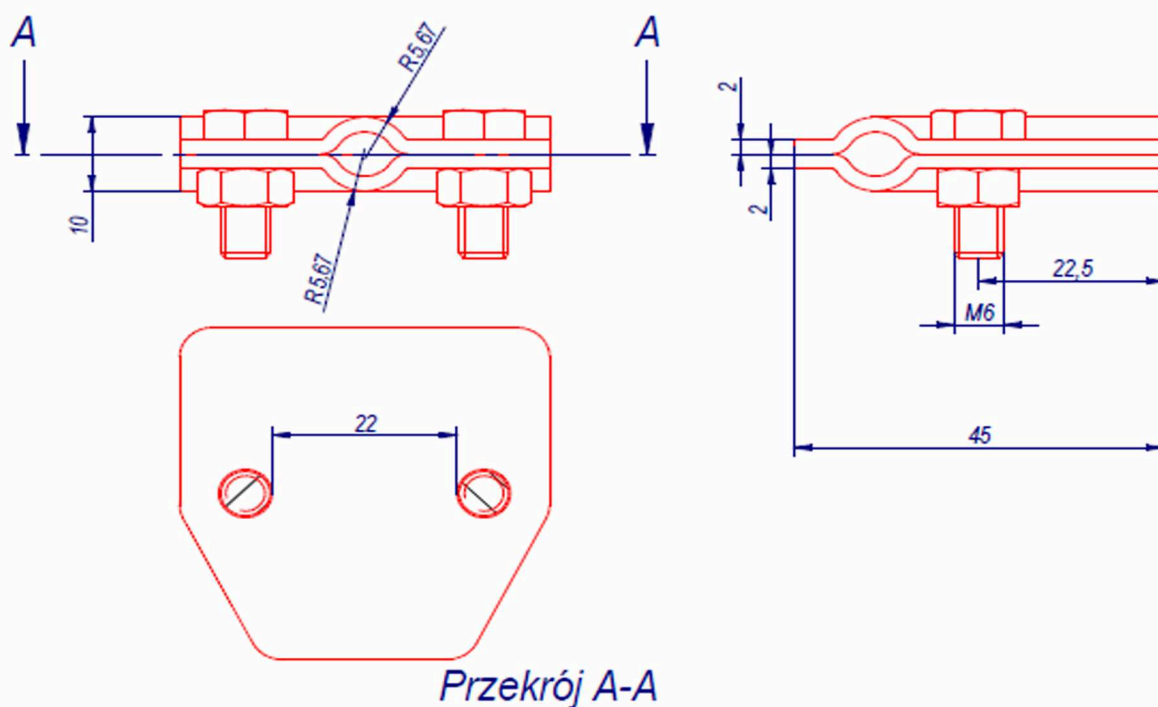

Nazwa i oznaczenie				
MATERIAŁ - BLACHA STALOWA				
Wymiary nietolerowane PN-EN 22768-1:1999-m. (+0,5/-0,5)				
 Certyfikat nr. 25/2010	Konstruował:	M.Łabuński	Podpis	Data
	Kreślił:	M.Łabuński		
	Sprawdził:	M.Łabuński		
	Zatwierdził:	M.Łabuński		
	Nr arch:	MASA - 0,000 kg	Podziałka:	Arkusz: 1 z 1 Format: A4
złącze uniwersalne trojrozgalezne				31

31 KARTA KATALOGOWA

Złącza stosuje się do łączenia przewodów odprowadzających, uziomów.
 Zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub miedziane.
 Złącza wykonane są z blachy stalowej lub miedzianej o grubości 2 mm.
 Elementy łączy się śrubami w zależności od potrzeb