



Dławice MG (z gwintem metrycznym) przeznaczone do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych. Wykonane z poliamidu 6.6 - materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych, jednocześnie bardzo wytrzymałego, samogasnącego, wolnego od halogenów i fosforu. Dławice MG nie zawierają dodatków silikonowych.


Specjalna konstrukcja dławicy zapobiega skręceniu się żył wewnątrz przewodu. Łatwe w montażu. Pozwalają na osiągnięcie stopnia ochrony IP 68 (co zostało potwierdzone certyfikatem z EZU).

Oferowany typoszeręg umożliwia mocowanie kabli o średnicy od 3 mm do 44 mm.

Oferowane w komplecie z uszczelką i nakrętką.

Dławice kablowe z gwintem metrycznym MG

typ	D1 [mm]	D2 [mm]	B1 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	zakres średnic kabli [mm]	ilość w opak. [szt.]
MG-12	12,0	8,3	5,0	7,9	12,1	13,3	3,0-6,5	50
MG-16	16,0	10,9	9,6	14,4	14,4	16,7	5,0-10,0	50
MG-20	20,0	14,8	12,9	12,8	19,5	18,4	10,0-14,0	50
MG-25	25,0	18,5	16,5	13,9	19,5	22,3	13,0-18,0	50
MG-32	32,0	25,9	23,3	14,6	20,3	26,1	18,0-25,0	25
MG-40	40,0	31,4	30,6	17,7	23,4	31,9	22,0-32,0	10
MG-50	50,0	41,2	38,2	17,3	25,7	31,6	30,0-38,0	10
MG-63	63,0	54,1	42,4	18,6	26,2	32,6	34,0-44,0	5

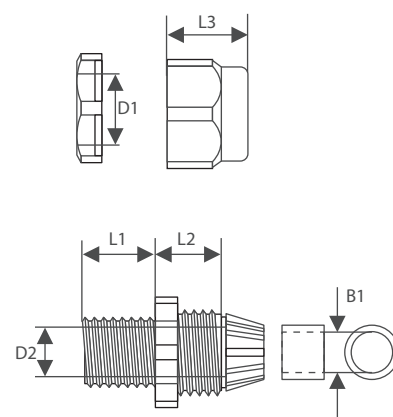

materiał: poliamidu 6.6 + PVC,
temperatura pracy: -40°C do + 85°C (krótkotrwale do +120°C)
kolor: jasnoszary RAL 7035