


Złączki i końcówki śrubowe są alternatywą dla technologii zaprasowywania. Podstawę technologii stanowią zrywalne śruby wpływające na uniwersalność i szybkość montażu. Cechą wyróżniającą jest możliwość zastosowania jednej złączki do przewodów o różnej budowie żyły i szerokim zakresie przekrojów.

Złączka śrubowa SZS

do 36 kV




Materiał: aluminium
Standardowo cynowana

Oznaczenie	Przekrój żyły Al [mm ²]					Cu [mm ²]			d ₁ [mm]	D [mm]	L [mm]	a [mm]	Klucz imbus / oczkowy	Ilość śrub
	rm	re	sm	se	rmv	rm	sm	rmv						
SZS 1695	16-70	16-95	25-70	16-95	16-95	16-70	25-70	16-95	13	25,5	70	32	6 / –	2
SZS 50150	50-120	50-150	50-120	50-150	50-150	50-120	50-120	50-150	15,5	30	85	35	6 / –	2
SZS 95240	95-185	95-240	95-185	95-240	95-240	95-185	95-185	95-240	20	33	120	56	6 / –	4
SZS 120300	120-300	120-300	120-240	120-300	120-300	120-300	120-240	120-300	25	38	142	67	8 / –	4

Końcówka śrubowa SKS

do 36 kV

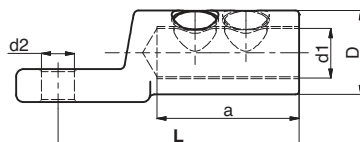


Materiał: aluminium
Standardowo cynowana

Oznaczenie	Przekrój żyły Al [mm ²]					Cu [mm ²]			d ₂ [mm]	d ₁ [mm]	D [mm]	L [mm]	a [mm]	Klucz imbus / oczkowy	Ilość śrub
	rm	re	sm	se	rmv	rm	sm	rmv							
SKS 12-1695	16-70	16-95	25-70	16-95	16-95	16-70	25-70	16-95	13	12,5	24	60	32	6 / –	1
SKS 12-50150	50-120	50-150	50-120	50-150	50-150	50-120	50-120	50-150	13	15,5	30	79	35	6 / –	1
SKS 16-50150	50-120	50-150	50-120	50-150	50-150	50-120	50-120	50-150	17	15,5	30	79	35	6 / –	1
SKS 12-95240	95-185	95-240	95-185	95-240	95-240	95-185	95-185	95-240	13	20	33	95	56	6 / –	2
SKS 16-95240	95-185	95-240	95-185	95-240	95-240	95-185	95-185	95-240	17	20	33	95	56	6 / –	2
SKS 12-120300	120-300	120-300	120-240	120-300	120-300	120-300	120-240	120-300	13	25	38	100	67	8 / –	2
SKS 16-120300	120-300	120-300	120-240	120-300	120-300	120-300	120-240	120-300	17	25	38	100	67	8 / –	2

Możemy wykonać końcówki o innych otworach pod śrubę niż w tabeli wg indywidualnych ustaleń.

Złączka śrubowa SZN

do 1 kV

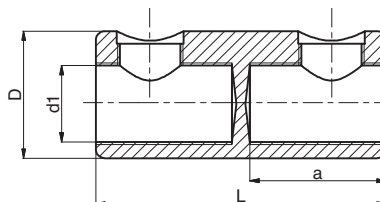

Materiał: aluminium
Standardowo niecynowana
Dostępna w wersji cynowanej

Oznaczenie	Przekrój żyły Al [mm ²]				Cu [mm ²]			d ₁ [mm]	D [mm]	L [mm]	a [mm]	Klucz imbus / oczkowy	Ilość śrub
	rm	sm	re	se	rm	sm	re						
SZN 1625-N	16-35	16-25	16-35	16-35	10-25	10-25	10-25	9	18	40	18	– / 10	2
SZN 1650-N	16-50	16-50	16-50	16-50	16-50	16-50	16-50	11	21	55	25	6 / –	2
SZN 2595-N	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	14	25	55	25	6 / –	2
SZN 25150-N	25-150	25-120	25-150	25-150	25-150	25-120	25-150	17,5	28	70	32,5	6 / –	2
SZN 25185-N	35-185	25-185	35-185	25-185	25-185	25-185	25-185	21	35	80	37,5	6 / –	2
SZN 120240-N	120-240	120-185	120-240	120-240	120-240	120-240	–	23	38	128	60	8 / –	4


Cynowane – na zamówienie. Przy zamawianiu oznaczać np. SZN 1625.

do 6 kV

Końcówka śrubowa SKN

Materiał: aluminium

Standardowo cynowana



Oznaczenie	Przekrój żyły Al [mm²]				Cu [mm²]			d ₂ [mm]	d ₁ [mm]	D [mm]	L [mm]	a [mm]	Klucz imbus / oczkowy	Ilość śrub
	rm	sm	re	se	rm	sm	re							
SKN 8-1625	16-35	16-25	16-35	16-35	10-25	10-25	10-25	8,4	9	18	40	18	_ / 10	1
SKN 10-1625	16-35	16-25	16-35	16-35	10-25	10-25	10-25	10,5	9	18	40	18	_ / 10	1
SKN 12-1625	16-35	16-25	16-35	16-35	10-25	10-25	10-25	13	9	18	40	18	_ / 10	1
SKN 8-2595	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	8,4	14	25	60	32,5	6 / -	1
SKN 10-2595	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	10,5	14	25	60	32,5	6 / -	1
SKN 12-2595	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	25-95	13	14	25	60	32,5	6 / -	1
SKN 8-25185	35-185	25-185	35-185	25-185	25-185	25-185	25-185	8,4	21	33	95	56	6 / -	2
SKN 10-25185	35-185	25-185	35-185	25-185	25-185	25-185	25-185	10,5	21	33	95	56	6 / -	2
SKN 12-25185	35-185	25-185	35-185	25-185	25-185	25-185	25-185	13	21	33	95	56	6 / -	2
SKN 8-120240	120-240	120-185	120-240	120-240	120-240	120-240	-	8,4	23	38	100	63	8 / -	2
SKN 10-120240	120-240	120-185	120-240	120-240	120-240	120-240	-	10,5	23	38	100	63	8 / -	2
SKN 12-120240	120-240	120-185	120-240	120-240	120-240	120-240	-	13	23	38	100	63	8 / -	2
SKN 16-120240	120-240	120-185	120-240	120-240	120-240	120-240	-	17	23	38	100	63	8 / -	2

Niecynowane – na zamówienie (do 1 kV). Przy zamawianiu oznaczać np. SKN 8-1625-N.

Możemy wykonać końcówki o innych otworach pod śrubę niż w tabeli wg indywidualnych ustaleń.

Narzędzia do montażu złączy śrubowych

Pokrętło z grzechotką POK ZS

Pokrętło do dokręcania śrub zrywanych w złączkach i końcówkach śrubowych.

Wyposażenie:

- NAS J6 nasadka imbusowa 6
- NAS J8 nasadka imbusowa 8
- NAS S10 nasadka S10

Długość: 260 mm; Masa: 0,65 kg



NAS J6



NAS J8



NAS S10



Uchwyt do złączy śrubowych UZS 1

Uchwyt do trzymania złączki w czasie montażu (dokręcania śruby).

Długość: 265 mm; Masa: 0,65 kg

