





- Miernik wykonuje pomiary zgodnie z normą PN-EN61557
- Pomiar rezystancji uziemienia metodą 2- i 3-przewodową
- Stopień ochronności obudowy IP 54 zg z PN-EN60529
- Przewody do pomiaru rezystancji uziemienia metodą 2-przewodową posiadają wymienne końcówki ostrzowe lub krokodyle
- Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomów pomocniczych
- Pomiar potencjału ziemi i spadku napięcia na elektrodzie pomiarowej
- Prąd pomiarowy tylko 2mA pozwala na pomiar bez wyzwalania zabezpieczeń różnicowo-prądowych
- Wskaźnik stanu baterii

Akcesoria standardowe

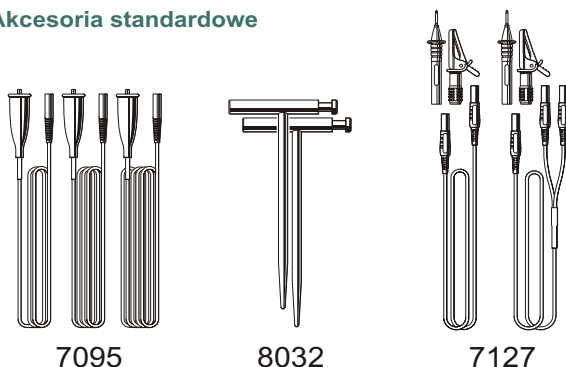

Pomiar metodą 3-przewodową (przewodami 7095)

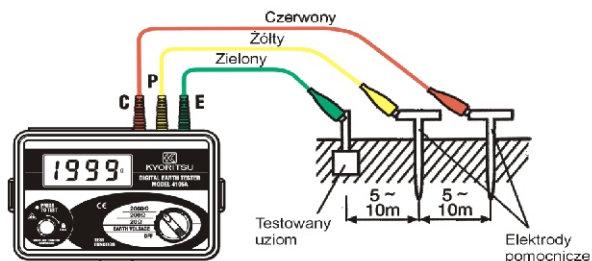

KEW 4105A z wyposażeniem



KEW 4105A-H w walizce z wyposażeniem



Pomiar uproszczony metodą 2-przewodową (przewodami 7127)

