

Chemia i akcesoria dla techniki lutowniczej

Plecionki (taśmy wick)

1,5 mm Nr kat. 204004

2,0 mm Nr kat. 204035

2,5 mm Nr kat. 204036



- Usuwa lut z połączeń lutowanych metodą adhezji.
- Wykonana jako splot z wolnego od zanieczyszczeń olejowych i tlenkowych drutu miedzianego o bardzo małej średnicy.
- Pokryta cienką warstwą kalafonii co polepsza własności adhezyjne i zabezpiecza plecionkę przed niepożądanym utlenieniem.
- Zapewnia usunięcie lutu eliminując niebezpieczeństwo przegrzania elementu wylutowywanego.
- Plecionka nadaje się do prac w elementami przewlekanyymi jak i SMD.
- Długość plecionki 1,6m na rolce.



Czyszciki

XY459 czyścik Nr kat. 204005

XY460 czyścik z podstawką Nr kat. 204007



- XY459 uniwersalny czyścik do grotów pasujący do podstawki XY460.
- XY460 uniwersalny czyścik do grotów w bardzo stabilnej podstawce.
- Czyści grot z cyny i innych nalotów.
- Nie wymaga okresowego nawilżania oraz zmniejszania temperatury grota.
- Produkt zgodny z RoHS.



Gąbka

Nr kat. 204003




- Gąbka do czyszczenia grota odporna na wysokie temperatury.
- Czyści grot z cyny i innych nalotów.
- Pasuje do podstawki: 100SL, 100-2S.
- Zalecane okresowe nawilżanie.



Topnik NC-254

Nr kat. 000216




NC254 pasta lutownicza w postaci żelu, do lutowania cyny z zawartością Pb jak i Pb-free. Jest umiarkowanie aktywna, na bazie żywicy może zaoferować szeroką paletę możliwości technologicznych. NC254 oferuje najwyższej jakości zwilżanie dzięki temu otrzymujemy jasne, gładkie, dobrej jakości, błyszczące połączenia lutownicze. Po procesie BGA są bardzo niskie pozostałości pasty, dzięki temu złącze lutownicze jest krystalicznie czyste nawet przy podwyższonych temperaturach. NC254 pakowany jest w pojemnik o pojemności około 90 – 95 (4 oz) ml, preparat наносimy igłą, pędzlem lub wacikiem.

Odsysacze cyny

1001 odsysacz plastikowy Nr kat. 204010

1000AS odsysacz metalowy Nr kat. 204012

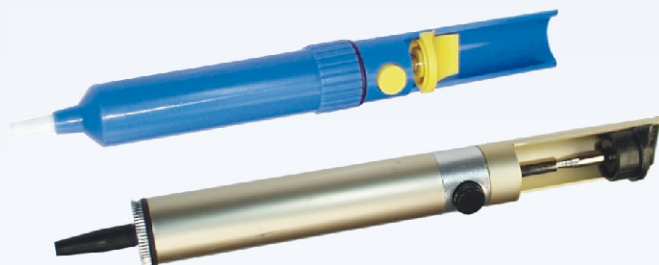

- Doskonały do napraw obwodów drukowanych.
- Ekstremalnie odporna na wysoką temperaturę końcówka z teflonu (z domieszką grafitu w przypadku 1000AS).
- 1000AS: korpus z rury ciągniętej ze stopu aluminium - eloksowany.
- 1001: wykonany z lekkiego i wytrzymałego tworzywa sztucznego.
- Tłoczek z podwójnym uszczelnieniem zapewniający duże ciśnienie.

Chwytnak

XY1206 chwytnak próżniowy z 4 końcówkami

Nr kat. 204009



- Uchwyt - pompka wytwarzający podciśnienie.
- 4 końcówki z elastycznymi przyssawkami w komplecie:
 - Ø3,2 mm - prosta,
 - Ø3,2 mm - kątowna,
 - Ø6,4 mm - kątowna,
 - Ø10 mm - prosta.
- Produkt zgodny z RoHS.



REGIONALNE BIURO HANDLOWE
03-450 WARSZAWA, Ratuszowa 11 p.68
tel.: +48 22 211-13-03;
kom. +48 505 107 957
e-mail: warszawa@biall.com.pl

SIEDZIBA GŁÓWNA, SPRZEDAŻ
80-174 GDAŃSK,
Słoneczna 43, Otomin
tel./fax: +48 58 322-11-91,92, 93
e-mail: biall@biall.com.pl

BIALL Sp. z o.o.
www.biall.com.pl

