


NOWATORSKIE ROZWIĄZANIE!

Automatyczny miernik cęgowy z cewką Rogowskiego



KEW 2200 wielkość naturalna

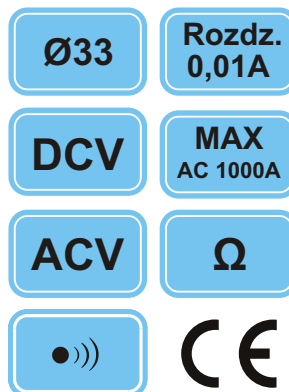

- Kompaktowy miernik cęgowy o bardzo małej grubości i niewielkiej wadze
- Nowatorskie zastosowanie cewki Rogowskiego zapewnia dokładny pomiar prądu
- Pomiary z automatyczną zmianą zakresów
- Umożliwia pomiar prądu przemiennego do 1000A
- Najlepsza rozdzielczość 0,01A
- Max średnica mierzonego przewodu 33mm
- Kroplowy kształt cęgów pomiarowych i grubość cęgów jedynie 10mm umożliwia pomiary w miejscach trudnodostępnych
- Zaprojektowany przy spełnieniu międzynarodowych norm EN61010-1 KAT III 600V (ACA), KAT III 300V / KAT II 600V (ACV/DCV) oraz EN61010-031, EN61010-2-032
- Funkcje multimetru: DCV, ACV, Ω , test ciągłości
- DATA HOLD - "zamrożenie" wartości bieżącej na LCD

	KEW 2200
Prąd AC	40,00A/400,0A/1000A (autozakresy) $\pm 1,4\% \text{ ww } \pm 6c$ (50~60Hz), $\pm 1,6\% \text{ ww } \pm 6c$ (45~50, 60~66Hz)
Napięcie AC	4,000V/40,00V/400,0V/600V (autozakresy) $\pm 1,8\% \text{ ww } \pm 7c$ (45~66Hz) $\pm 2,3\% \text{ ww } \pm 8c$ (66~500Hz)
Napięcie DC	400,0mV/4000mV/40,00V/400,0/600V $\pm 1,0\% \text{ ww } \pm 3c$
Rezystancja	400,0 Ω /4,000k Ω /40,00k Ω /400,0k Ω /4,000M Ω /40,00M Ω $\pm 2,0\% \text{ ww } \pm 4c$ (0~400k Ω) $\pm 4,0\% \text{ ww } \pm 5c$ (4M Ω) $\pm 8,0\% \text{ ww } \pm 5c$ (40m Ω)
Ciągłość	Sygnal akustyczny dla R < 50 Ω $\pm 35\Omega$
Przewód	Ø33 max
Wytrzymałość elektr.	5320V AC przez 5s (ACA) 3450V AC przez 5s (ACV/DCV)
Spełniane normy	EN61010-1 KAT III 600V (ACA) KAT III 300V / KAT II 600V (ACV/DCV) EN61010-031, EN61010-2-032 EN61326-1 (EMC) Stopień zanieczyszczenia środowiska 2
Zasilanie	3V DC: bateria 1,5V LR03 x2
Wymiary	68(szer) x 20(gł) x 190(wys) [mm]
Masa	ok. 120g (z bateriami)
Wyposażenie	Przewody pomiarowe(para), instrukcja obsługi Pokrowiec, baterie 1,5V x2 (zainstalowane)
Opcjonalnie	KEW8008 [104802] - przekładnik prądowy 3000AAC