

DUC Drabinka H120

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

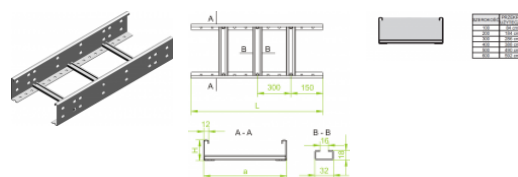

UWAGA!

Drabina ze szczelami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczeli z perfotacją,

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DUC100H120/3N	100	3000	8400	4,98	473210	2
DUC100H120/6N	100	6000	8400	4,98	473310	2
DUC200H120/3N	200	3000	18400	5,51	473220	2
DUC200H120/6N	200	6000	18400	5,51	473320	2
DUC300H120/3N	300	3000	28600	5,88	473230	2
DUC300H120/6N	300	6000	28600	5,88	473330	2
DUC400H120/3N	400	3000	38800	6,42	473240	2
DUC400H120/6N	400	6000	38800	6,42	473340	2
DUC500H120/3N	500	3000	49000	6,61	473250	2
DUC500H120/6N	500	6000	49000	6,61	473350	2
DUC600H120/3N	600	3000	59200	6,96	473260	2
DUC600H120/6N	600	6000	59200	6,96	473360	2