



PMC/PMCO Profil montażowy

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm


E90 System E-90  Szybki montaż

Informacje

Zastosowanie

Mocowanie korytek siatkowych.

Materiał Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011 Na zamówienie: F- Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 E- Stal kwasoodporna L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

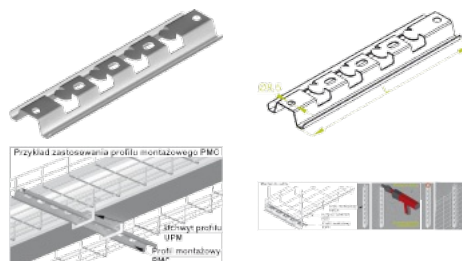

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
PMC/PMCO100	900910	150	0,30	50 / 7.5
PMC/PMCO200	900920	250	0,43	50 / 12.5
PMC/PMCO300	900930	350	0,58	20 / 7
PMC/PMCO400	900940	450	0,72	20 / 9
PMC500	900950	550	0,85	20 / 11
PMC600	900960	650	0,98	20 / 13
PMC1000	901911	1 050	1,70	8 / 8.4
PMC2000	901922	2 050	3,40	8 / 16.4
PMC3000	901933	3 050	5,10	8 / 24.4

