

KGL Korytko H42

Informacje:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej..

Materiál

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

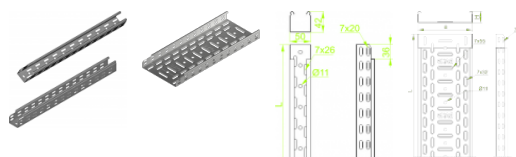

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Uwaga

Uwaga
System beczłownikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGL/KCL/KPL50H4 2/2	50	2000	1900	0,76	140305	20
KGL/KCL/KPL50H4 2/3	50	3000	1900	0,76	140405	12
KGL/KCL/KPL50H4 2/6	50	6000	1900	0,76	140709	4
KGL100H42/2	100	2000	4000	1,00	140117	12
KGL100H42/3	100	3000	4000	1,00	140116	12
KGL150H42/2	150	2000	6100	1,26	140217	6
KGL150H42/3	150	3000	6100	1,26	140216	6
KGL200H42/2	200	2000	8200	1,51	140317	6
KGL200H42/3	200	3000	8200	1,51	140316	6
KGL300H42/2	300	2000	12400	1,99	140417	6
KGL300H42/3	300	3000	12400	1,99	140416	6
KGL400H42/2	400	2000	16600	2,50	140517	4
KGL400H42/3	400	3000	16600	2,50	140516	4
KGL500H42/2	500	2000	20800	2,91	140617	2
KGL500H42/3	500	3000	20800	2,91	140616	2
KGL600H42/2	600	2000	25000	3,33	140717	2
KGL600H42/3	600	3000	25000	3,33	140716	2

Produkty powiązane:



