

KGL Korytko H100

Informacje:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

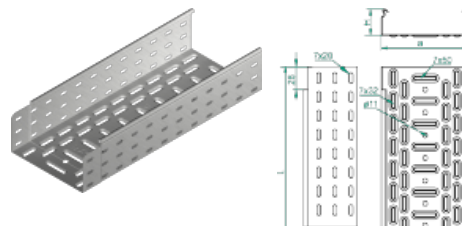

Uwaga!

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie

jednego w drugie i montaż bez łączników.

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x12 lub SG M6x12

Uwaga


System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KGL100H100/3	100	3000	9800	1,56	110116	4
KGL150H100/3	150	3000	14800	1,83	110216	4
KGL200H100/3	200	3000	19800	2,08	110316	4
KGL300H100/3	300	3000	29800	2,57	110416	2
KGL400H100/3	400	3000	39800	3,07	110516	2
KGL500H100/3	500	3000	49800	3,57	110616	2
KGL600H100/3	600	3000	59800	4,07	110716	2

Produkty powiązane:



KCLN Korytko



NO24x35 Nakładka ochronna



KBL Korytko



LPLH100 Łącznik do korytka