



PDDC Pokrywa

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje


Zastosowanie Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu. Szczególne zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011. Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 E- stal

kwasoodporna L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

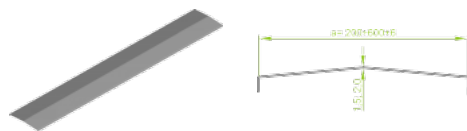

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
PDDC100/2	402610	100	2 000	1,91	6 / 12
PDDC100/3	402710	100	3 000	1,91	6 / 18
PDDC200/2	402620	200	2 000	3,62	6 / 12
PDDC200/3	402720	200	3 000	3,62	6 / 18
PDDC300/2	402630	300	2 000	5,27	6 / 12
PDDC300/3	402730	300	3 000	5,27	6 / 18
PDDC400/2	402640	400	2 000	6,92	4 / 8
PDDC400/3	402740	400	3 000	6,92	4 / 12
PDDC500/2	402650	500	2 000	8,56	4 / 8
PDDC500/3	402750	500	3 000	8,56	4 / 12
PDDC600/2	402660	600	2 000	10,21	4 / 8
PDDC600/3	402760	600	3 000	10,21	4 / 12

Przykłady

