



KCL/KCOL Korytko

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

E90 System E-90

Informacje

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej


Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

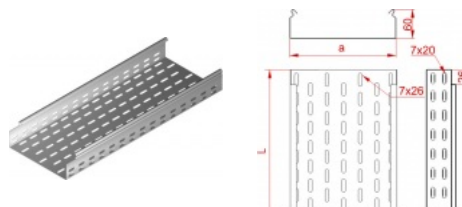

Łączenie koryt poprzez wsuwanie i skręcanie

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m

Maksymalne podparcie: 1,5 m

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KCL/KCOL100H60/3	160810	100	3 000	1,18	6 / 18
KCL/KCOL150H60/3	160815	150	3 000	1,43	6 / 18
KCL/KCOL200H60/3	160820	200	3 000	1,68	6 / 18
KCL/KCOL300H60/3	160830	300	3 000	2,18	4 / 12

