



KKZMCH100 Kolanko 45° H100


2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki LZC...
i śruby SGKFM8x14 lub SGFM8x14

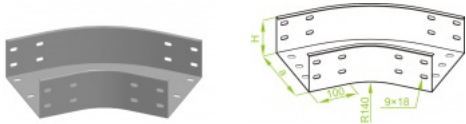

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
KKZMC100H100	310910	100	2,21	6
KKZMC200H100	310920	200	2,82	6
KKZMC300H100	310930	300	3,94	4
KKZMC400H100	310940	400	5,21	4
KKZMC500H100	310950	500	6,72	2
KKZMC600H100	310960	600	8,37	2

