




DUP Drabinka H100

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

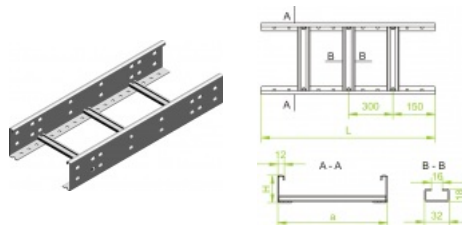

Dodatkowe informacje
UWAGA
Drabina ze szczelkami przystosowanymi do montowania
uchwytów kablowych UK/UKO
Na duże zamówienie:
- drabinki o długości 2 m.
- drabinki o szerokości 150, 250 mm.
- możliwość wykonania szczelki z perforacją

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm ²)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
DUP100H100/3N	499010	100	3 000	8 200	3,38	2 / 6
DUP100H100/6N	499110	100	6 000	8 200	3,38	2 / 12
DUP200H100/3N	499020	200	3 000	16 400	3,65	2 / 6
DUP200H100/6N	499120	200	6 000	16 400	3,65	2 / 12
DUP300H100/3N	499030	300	3 000	24 600	3,93	2 / 6
DUP300H100/6N	499130	300	6 000	24 600	3,93	2 / 12
DUP400H100/3N	499040	400	3 000	32 800	4,34	2 / 6
DUP400H100/6N	499140	400	6 000	32 800	4,34	2 / 12
DUP500H100/3N	499050	500	3 000	41 000	4,47	2 / 6
DUP500H100/6N	499150	500	6 000	41 000	4,47	2 / 12
DUP600H100/3N	499060	600	3 000	49 200	4,75	2 / 6
DUP600H100/6N	499160	600	6 000	49 200	4,75	2 / 12



Przykłady

