



KGJ/KGOJ Korytko H60

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

E90 System E-90

Informacje

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla :

- KGL... o szerokości 50-200mm

- KGJ... o długości 3m


L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12

lub SGM6x12.

Korytka KGJ...H60 o długości 6 m dostępne są w magazynie

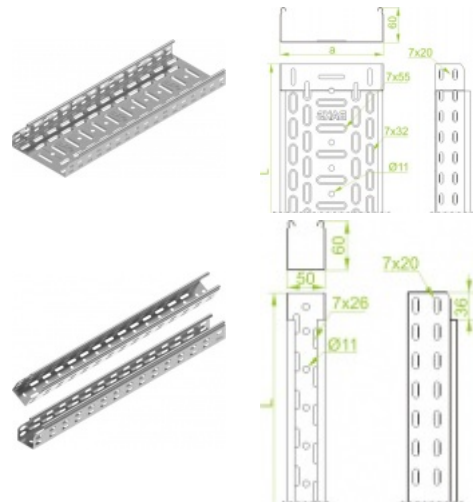



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm ²)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
KGJ/KCJ50H60/3	160624	50	3 000	2 900	1,33	18 / 54
KGJ/KCJ50H60/6	169460	50	6 000	2 900	1,33	36 / 216
KGJ/KGOJ100H60/3	160816	100	3 000	5 800	1,63	18 / 54
KGJ100H60/6	160817	100	6 000	5 800	1,63	36 / 216
KGJ/KGOJ150H60/3	160916	150	3 000	8 800	1,98	18 / 54
KGJ150H60/6	160917	150	6 000	8 800	1,98	36 / 216
KGJ/KGOJ200H60/3	161016	200	3 000	11 800	2,28	18 / 54
KGJ200H60/6	161017	200	6 000	11 800	2,28	36 / 216
KGJ/KGOJ300H60/3	161116	300	3 000	17 800	2,96	12 / 36
KGJ300H60/6	161117	300	6 000	17 800	2,96	24 / 144
KGJ/KGOJ400H60/3	161216	400	3 000	23 800	3,65	12 / 36
KGJ400H60/6	161217	400	6 000	23 800	3,65	24 / 144
KGJ500H60/3	161316	500	3 000	29 800	4,32	6 / 18
KGJ500H60/6	161317	500	6 000	29 800	4,32	12 / 72
KGJ600H60/3	161416	600	3 000	35 800	4,99	6 / 18
KGJ600H60/6	161417	600	6 000	35 800	4,99	12 / 72

Obciążenie

