



KKPJ Kolanko 90°

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

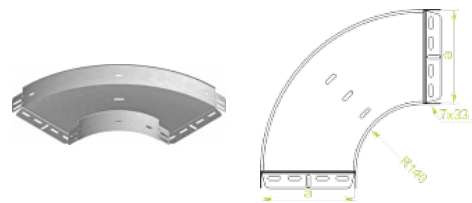

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKPJ50H60	163124	50	0,41	20
KKPJ100H60	160114	100	0,60	10
KKPJ150H60	160214	150	0,82	10
KKPJ200H60	160314	200	1,07	10
KKPJ300H60	160414	300	1,66	10
KKPJ400H60	160514	400	2,29	10
KKPJ500H60	160614	500	3,20	10
KKPJ600H60	160714	600	4,16	10

