



DMC Drabina

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Produkt do bardzo dużych obciążeń

Informacje

Zastosowanie

Prowadzenie pionowych tras kablowych różnego typu.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna do 3 mb

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

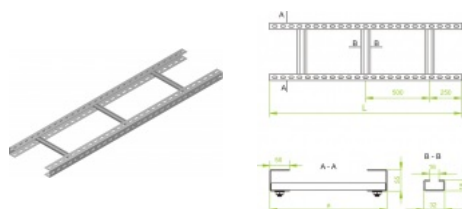

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
DMC200H55/3	404820	200	3 000	4,56	1 / 3
DMC200H55/6	404920	200	6 000	4,56	1 / 6
DMC300H55/3	404830	300	3 000	4,82	1 / 3
DMC300H55/6	404930	300	6 000	4,82	1 / 6
DMC400H55/3	404840	400	3 000	5,08	1 / 3
DMC400H55/6	404940	400	6 000	5,08	1 / 6
DMC500H55/3	404850	500	3 000	5,34	1 / 3
DMC500H55/6	404950	500	6 000	5,34	1 / 6
DMC600H55/3	404860	600	3 000	5,60	1 / 3
DMC600H55/6	404960	600	6 000	5,60	1 / 6
DMC700H55/3	404870	700	3 000	5,90	1 / 3
DMC700H55/6	404970	700	6 000	5,90	1 / 6
DMC800H55/3	404880	800	3 000	6,18	1 / 3
DMC800H55/6	404980	800	6 000	6,18	1 / 6
DMC900H55/3	404890	900	3 000	6,44	1 / 3
DMC900H55/6	404990	900	6 000	6,44	1 / 6
DMC1000H55/3	404900	1 000	3 000	6,72	1 / 3
DMC1000H55/6	404991	1 000	6 000	6,72	1 / 6

