



TRBJ Trójkąt redukcyjny H50

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


Informacje

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

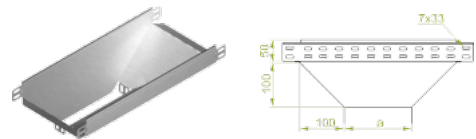

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
TRBJ50H50	155501	50	0,61	1
TRBJ100H50	155601	100	0,87	1
TRBJ150H50	155701	150	1,26	1
TRBJ200H50	155801	200	1,66	1
TRBJ300H50	156001	300	2,52	1
TRBJ400H50	156101	400	3,36	1
TRBJ500H50	156201	500	4,35	1
TRBJ600H50	156301	600	4,84	1

