



## KCP/KCOP Korytko H60

**1,5** Grubość blachy: 1,5 mm

**E90** System E-90

### Informacje

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

#### Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:


F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla zamówień:

KCJ/KCOJ..., KCD/KCOD... i KCP/KCOP...

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088, odcinki  
do 3 mb., wykonanie z rzadszą perforacją

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

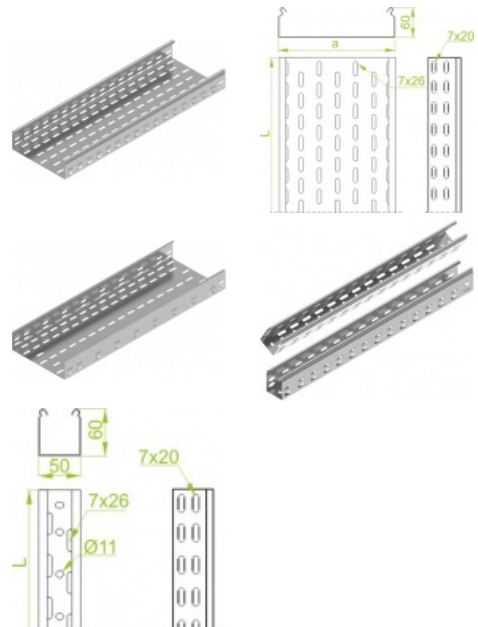

#### Dodatkowe informacje

Łączenie koryt KCP/KCOP tylko za pomocą łączników  
(brak wycięcia w burcie koryta).

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 Uwaga!

Koryta ze stali kwasoodpornej o grubości 1,5 mm  
wykonane są bez górnego przetłoczenia (z zagięciem  
pod kątem prostym). Brak możliwości zatraskiwania pokryw.



## Wersje

| Symbol           | Numer katalogowy | Szerokość a (mm) | Długość L (mm) | Przekrój użyteczny (mm <sup>2</sup> ) | Ciężar 1mb (kg) | Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.) |
|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| KCP50H60/3       | 860205           | 50               | 3 000          | 2 800                                 | 2,09            | 18 / 54                                   |
| KCP50H60/6       | 860206           | 50               | 6 000          | 2 800                                 | 2,09            | 36 / 216                                  |
| KCP/KCOP100H60/3 | 161410           | 100              | 3 000          | 5 800                                 | 2,49            | 18 / 54                                   |
| KCP100H60/6      | 161411           | 100              | 6 000          | 5 800                                 | 2,49            | 36 / 216                                  |
| KCP/KCOP150H60/3 | 161415           | 150              | 3 000          | 8 800                                 | 2,99            | 18 / 54                                   |
| KCP150H60/6      | 161418           | 150              | 6 000          | 8 800                                 | 2,99            | 36 / 216                                  |
| KCP/KCOP200H60/3 | 161420           | 200              | 3 000          | 11 800                                | 3,48            | 12 / 36                                   |
| KCP200H60/6      | 161421           | 200              | 6 000          | 11 800                                | 3,48            | 24 / 144                                  |
| KCP/KCOP300H60/3 | 161430           | 300              | 3 000          | 17 800                                | 4,48            | 12 / 36                                   |
| KCP300H60/6      | 161431           | 300              | 6 000          | 17 800                                | 4,48            | 24 / 144                                  |
| KCP/KCOP400H60/3 | 160840           | 400              | 3 000          | 23 800                                | 5,48            | 12 / 36                                   |
| KCP400H60/6      | 160841           | 400              | 6 000          | 23 800                                | 5,48            | 24 / 144                                  |
| KCP/KCOP500H60/3 | 160850           | 500              | 3 000          | 29 800                                | 6,48            | 6 / 18                                    |
| KCP500H60/6      | 160851           | 500              | 6 000          | 29 800                                | 6,48            | 12 / 72                                   |
| KCP/KCOP600H60/3 | 160860           | 600              | 3 000          | 35 800                                | 7,47            | 6 / 18                                    |
| KCP600H60/6      | 160861           | 600              | 6 000          | 35 800                                | 7,47            | 12 / 72                                   |

## Obciążenie

