



KZCH50 Korytka H50

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Produkt do bardzo dużych obciążeń

Informacje

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Do stabilnego połączenia 2 koryt proponujemy 2 łączniki

LZCH50 lub 1 łącznik LCC...H50 i 16 śrub SGKFM6x12

lub SGFM6x12

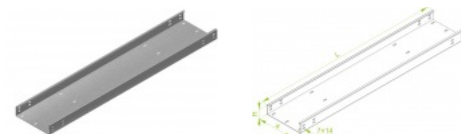

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm ²)
KZC50H50/3	350405	3 000	50	24 / 72	2,80	2 300
KZC100H50/3	350410	3 000	100	18 / 54	3,62	4 800
KZC200H50/3	350420	3 000	200	12 / 36	5,27	9 800
KZC300H50/3	350430	3 000	300	12 / 36	6,92	14 800
KZC400H50/3	350440	3 000	400	6 / 18	8,56	19 800
KZC500H50/3	350450	3 000	500	6 / 18	10,21	24 800
KZC600H50/3	350460	3 000	600	6 / 18	11,86	29 800



Obciążenie

