



KKPP/KKPOP Kolanko 90°

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

E90 System E-90


Informacje

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

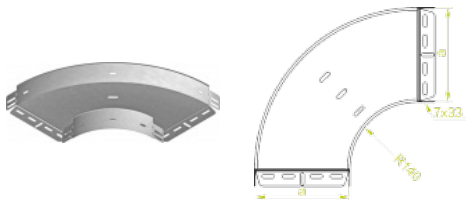

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
KKPP/KKPOP50H60	163224	50	0,62	20
KKPP/KKPOP100H60	160814	100	0,90	10
KKPP/KKPOP150H60	160914	150	1,23	10
KKPP/KKPOP200H60	161014	200	1,60	10
KKPP/KKPOP300H60	161114	300	2,48	10
KKPP/KKPOP400H60	161214	400	3,44	10
KKPP/KKPOP500H60	161314	500	4,81	10
KKPP/KKPOP600H60	161414	600	6,24	10

