



Oprawa Ledinaire WL060V do montażu ściennego

WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH

830 barwa ciepło-biała - jednostka zasilająca - Klasa bezpieczeństwa II - WH

Linia produktów Ledinaire firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, z których każda charakteryzuje się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo — dokładnie takie, jakich potrzebujesz.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe		Znak CE	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °	Oznaczenie ENEC	brak
barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała	Okres gwarancji	3 lata
Źródło światła wymienne	brak	Stály strumień świetlny	Yes
Liczba jednostek osprzętu	1	Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy	32
Zasilacz/moduł zasilający/transformatör	PSU [jednostka zasilająca]	Oznaczenie RoHS	RoHS mark
Zawiera zasilacz	tak	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Typ optyki	120 [rozbieżność użyteczna 120°]	Napięcie wejściowe	220/240 V
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	120°	Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Złączka	3-biegunowa szybkozłączka	Początkowy pobór mocy przy włączonym CLO	22 W
Kabel	brak	Średnie zużycie energii przy stałym strumieniu świetlnym	22 W
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II	Prąd rozruchowy	21.3 A
Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 30 s		
Oznaczenie palności	F [F]		

Oprawa Ledinaire WL060V do montażu naściennego

Czas rozruchu	1.84 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
---------------------	------

Mechanika i korpus

Materiał obudowy	ABS
Materiał odbłyśnika	-
Materiał optyki	Polymethyl methacrylate
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szkło akrylowe
Materiał mocowania	-
Wykończenie klosza/soczewki	Mleczny
Całkowita długość	345 mm
Całkowita szerokość	345 mm
Całkowita wysokość	95 mm
Całkowita średnica	345 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP44 [Ochrona przed przewodami, odporność na ochłapanie]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK03 [IK03]

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	1700 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa sprawność oprawy LED	80 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	3000 K
Początkowy Współczynnik oddawania barw	80

Początkowa chromatyczność	(0.44, 0.41) SDCM<5
Początkowa moc pobierana	22 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)


Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	0.4 %
Średni okres trwałości użytkowej L70B50	30000 h
Średni okres trwałości użytkowej L80B50	0 h
Średni okres trwałości użytkowej L90B50	0 h

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-20 do +40°C
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Tak (odnosi się do czujników obecności / ruchu i światła dziennego)

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869938235399
Nazwa produktu na zamówieniu	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH
EAN/UPC - Produkt	8718699382353
Kod zamówienia	38235399
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6
Materiał Nr (12NC)	912401483077
Waga netto (szt.)	0.635 kg



Rysunki techniczne

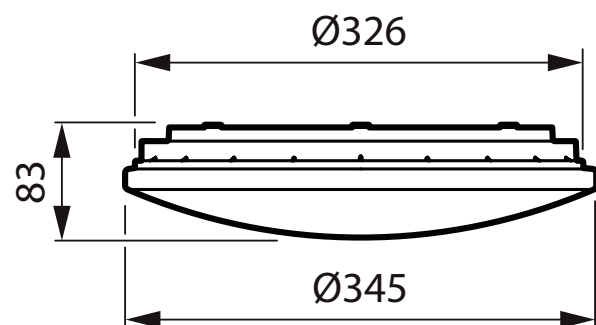

Ledinaire Wall-mounted WL060V

Oprawa Ledinaire WL060V do montażu naściennego

