


MKD

Zacisk montażowy

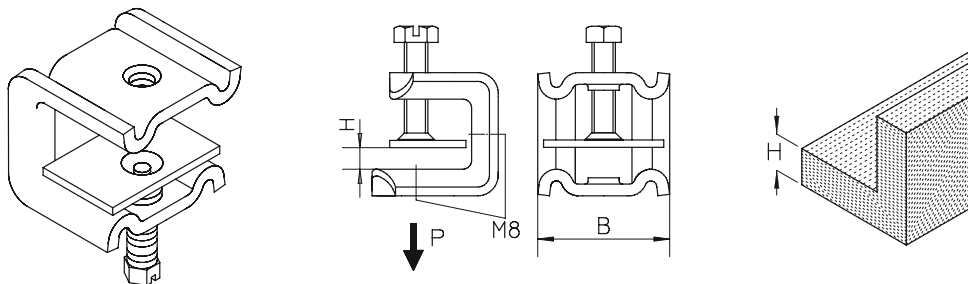

Produkt	H [mm]	B [mm]	P [kN]	Waga G [kg]	
MKD 21F	6-21	44	1,3	0,19	F
MKD 40F	20-40	44	1,5	0,22	
MKD 21E	6-21	44	1,3	0,19	E
MKD 40E	20-40	44	1,5	0,22	
MKD 21E4	6-21	44	1,3	0,19	E4
MKD 40E4	20-40	44	1,5	0,22	

F

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z DIN EN ISO 1461

E

Stal nierdzewna, Nr. 1.4301 (V 2A)

E4

Stal kwasoodporna, zgodnie z PN-EN 10088-2: 1.4571 (316 Ti)

Opcjonalne akcesoria:

U-HFEF8EXP 2, HFEF8 3