

XL³ 400


akcesoria do prowadzenia przewodów i wykonywania przyłączy



0201 70




0201 93

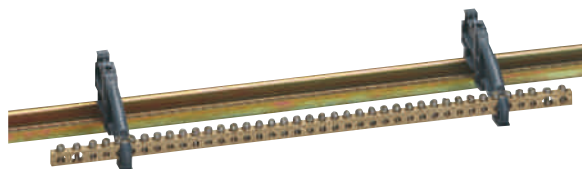

2 x 0375 12 + 1 x 0373 00

Pak.	Nr ref.	Prowadzenie okablowania
1	0201 70	Wspornik do mocowania kanałów grzebieniowych Lina 25 Umożliwia zamocowanie i regulację wysokości kanałów grzebieniowych Lina 25: w pionie: 40 x 60 lub 40 x 80, w poziomie: 40 x 60. Dostarczany z nitami izolacyjnymi. Zestaw 2 wsporników Montaż bezpośrednio na profilach wbudowanych w rozdzielnicach XL ³ 400
56	0362 02	Kanały grzebieniowe Lina 25 Długość: 2 m. Wys. x szer. (mm) 25 x 60 40 x 60 40 x 80
48	0362 07	
40	0362 08	
50	0367 74	Wkręty izolacyjne M6 x 10
100	0200 80	Nity izolacyjne Do mocowania kanału grzebieniowego na wsporniku nr ref. 0201 70
10	0200 94	Obejma kablowa Umożliwia prowadzenie przewodów w poziomie, montaż na wsporniku TH 35 nr ref. 0202 01 Możliwość zamocowania szyn miedzianych perforowanych nr ref. 0373 00 i szyn z elementem łączeniowym 12 x 4 o nr ref. 0373 02
10	0201 93	Umożliwia prowadzenie przewodów w pionie, montaż bezpośrednio na profilach rozdzielnic XL ³ 400
10	0048 19	Przyłączanie przewodów ochronnych Wspornik listew przyłączeniowych płaskich 12 x 2 do rozdzielnic XL ³ 400. Długość: 1 metr. Możliwość zamocowania listew zaciskowych IP2x. Montaż na profilach w rozdzielnicach XL ³ 400 lub na wspornikach izolacyjnych o nr ref. 0200 90
1	0373 00	Szyna miedziana Długość: 416 mm 36 otworów o średnicy 5,3 mm (1,5-10 mm ²), 2 otwory o średnicy 9 mm (35 mm ²) Montaż na profilach lub przy użyciu obejmy kablowej nr ref. 0200 94
1	0373 01	Szyna miedziana perforowana do przewodów ochronnych Długość: 456 mm (24 moduły) 36 otworów o średnicy 5,3 mm (1,5-10 mm ²), 2 otwory o średnicy 9 mm (35 mm ²), 4 otwory o średnicy 6,5 mm (2,5-16 mm ²) Montaż na profilach w rozdzielnicach XL ³ 400 lub na wsporniku TH 35, przy użyciu obejmy kablowej nr ref. 0200 94
1	0373 02	Szyna miedziana płaska 12 x 4 z elementem łączeniowym Dostarczana z elementem łączeniowym (40 od 1,5 do 4 mm ² , 4 od 6 do 16 mm ² , 1 – 35 mm ²) Montaż na profilach w rozdzielnicach XL ³ 400 lub na wsporniku TH 35, przy użyciu obejmy kablowej o nr ref. 0200 94

Pak.	Nr ref.	Przyłączanie przewodów ochronnych										
1	0373 85	Przewód do połączeń ekwipotencjalnych Przekrój 6 mm ² , umożliwia wykonanie ciągłości ekwipotencjalnej podczas montażu przycisków sterowniczych na drzwiach rozdzielni										
10	0373 49	Szyna miedziana pełna <table><tr><th>Przekrój (mm)</th><th>I dopuszczalne (A)</th><th>Długość (mm)</th></tr><tr><td>12 x 4</td><td>180</td><td>991,5</td></tr></table> 	Przekrój (mm)	I dopuszczalne (A)	Długość (mm)	12 x 4	180	991,5				
Przekrój (mm)	I dopuszczalne (A)	Długość (mm)										
12 x 4	180	991,5										
100	0373 60	1,5 mm ²										
10	0373 61	6 – 16 mm ²										
10	0373 62	10 – 35 mm ² (dostarczane z wkrętami 6 CHC 5 mm)										
		Szyna miedziana perforowana, gwintowana										
10	0373 89	<table><tr><th>Przekrój (mm)</th><th>I dopuszczalne (A)</th><th>Otwory gwintowane średn. min.</th><th>skok</th><th>Długość (mm)</th></tr><tr><td>12 x 4</td><td>180</td><td>5</td><td>18</td><td>991,5</td></tr></table> 	Przekrój (mm)	I dopuszczalne (A)	Otwory gwintowane średn. min.	skok	Długość (mm)	12 x 4	180	5	18	991,5
Przekrój (mm)	I dopuszczalne (A)	Otwory gwintowane średn. min.	skok	Długość (mm)								
12 x 4	180	5	18	991,5								
100	0373 65	Złącza do szyn miedzianych 12 x 4 mm z otworami gwintowanymi 2 x 10 mm ² (dostarczane z wkrętami o średnicy 5 mm)										
10	0375 12	Blokada końcowa – wspornik Montaż na wsporniku symetrycznym TH 35 o głębokości 7,5 (z wyjątkiem wsporników montowanych na płycie) i 15 mm (wg PN-EN 60715) (wg PN-EN 60715) Umożliwia zamontowanie: – szyn miedzianych perforowanych, nr ref. 0373 00/01 – wsporników listew przyłączeniowych IP2x płaskich 12 x 2 mm, nr ref. 0048 19 – szyn miedzianych 12 x 4 mm, nr ref. 0373 02/49/89 – szyn miedzianych 10 x 3 mm, nr ref. 0375 34  										
20	0375 13	Blokady o szer. 12 mm Montaż na wsporniku TH 35 o głębokości 7,5 i 15 mm (wg PN-EN 60715). Po docięciu przegrody izolacyjnej można je opisywać przy użyciu nr ref. 0384 98										
		Akcesoria do opisu										
20	0395 96	Przezroczysty uchwyt etykiet do mocowania na blokadach końcowych 0375 10/11 Do etykiet 32 x 9,5 mm dostarczanych w komplecie i etykiet o nr ref. 0395 97										
20	0395 97	Etykieta do grawerowania o wymiarach 28 x 9,5 mm Do uchwytów etykiet o nr ref. 0395 96										
10	0395 98	Czarny, niezmywalny pisak do wykonywania opisów										