


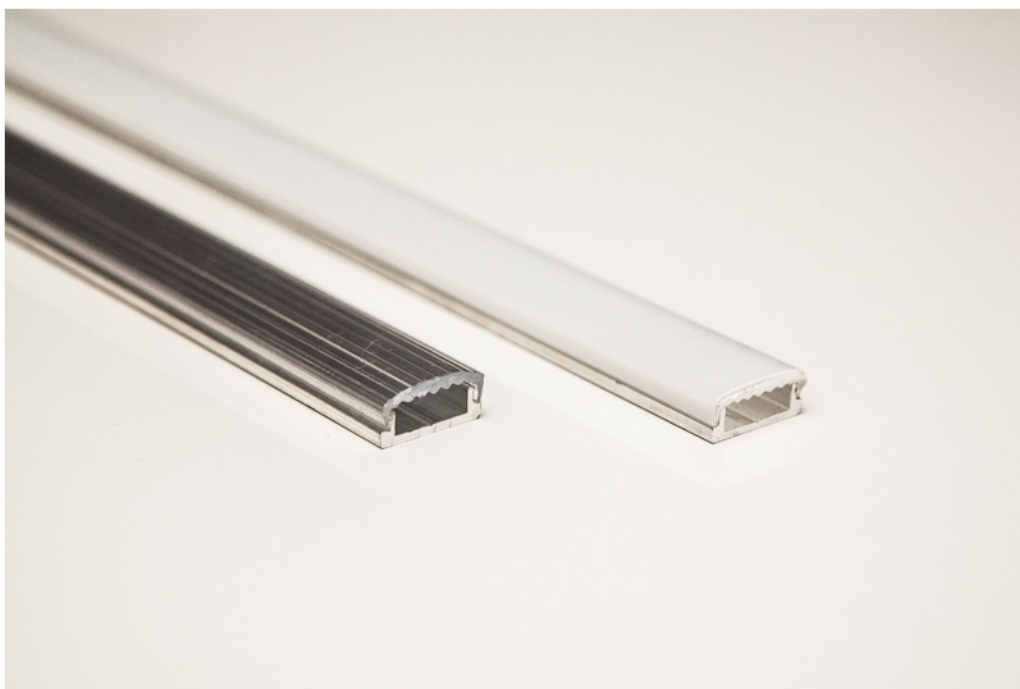

MIKROLED-ALU NISKI

Profil MIKROLED-ALU przeznaczony jest do taśm i listew led. Profil można montować na płaszczyznach oraz wpuszczać w otwory frezowane. Małe gabaryty i estetyczne wykonanie pozwalają również na montaż w miejscach bezpośrednio widocznych. Szybka zastosowana w profilach powoduje delikatne rozproszenie światła ledowego - jest to unikalne rozwiązanie w profilach do źródeł światła typu diody LED.

Dane techniczne

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - materiał: | aluminium nieanodowane |
| - dostępne długości: | 1m; 2m |
| - szybka: | mleczna, przezroczysta |
| - patent: | wzór chroniony |

