



PL-Q 16W/827/2P 1CT

Opis rodziny produktów

Energooszczędna, niezintegrowana świetlówka kompaktowa w kształcie kwadrantu

Cechy:

- Zbudowana z komponentów najwyższej jakości

Korzyści:

- Wysoka jakość światła i optymalna skuteczność świetlna

Zastosowania:

- Na korytarzach, klatkach schodowych, w recepcjach, łazienkach

Oprawy oświetleniowe:

- Montowana zarówno w kwadratowych jak i w okrągłych oprawach oświetleniowych

Osprzęt:

- Wymagane zastosowanie zewnętrznego osprzętu

Dane produktowe	
Kod zamówienia	269652 25
Kod produktu	871150026965225
locod	
Nazwa produktu	PL-Q 16W/827/2P 1CT
Nazwa produktu na zamówieniu	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX
Typ opakowania	Składany kartonik 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	10
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	10
Kod kreskowy na produkcie	8711500269652
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8711500269003
Kod logistyczny - 12NC	9279 390 82740
Kod ILCOS	FSS-16/27/1B-I-GR8
Waga netto 1 szt.	68.000 GR
Zamiennik kodu	
Trzonek	GR8
Trwałość średnia 50% EM	10000 hr
Trwałość do 10% uszkodzeń EM	6000 hr
LSF EM 20000h, cykl 3h	- %
LSF EM 16000h, cykl 3h	- %
LSF EM 12000h, cykl 3h	- %



PHILIPS

Dane produktowe	
LSF EM 8000h, cykl 3h	78 %
LSF EM 6000h, cykl 3h	90 %
LSF EM 4000h, cykl 3h	96 %
LSF EM 2000h, cykl 3h	98 %
Moc	16W
Regulacja str. świetlnego	Nie
Prąd lampy EM 25°C	0.196 A
Znamionowa moc lampy EM 25°C	16.0 W
Moc lampy EM 25°C, nom	16 W
Napięcie lampy EM 25°C	103 V
Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	4 mg
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Wskaźnik oddawania barw	82 Ra8
Opis barwy	Ciepłobiała
Temp. barwowa	2700 K
Współrzędna chromatyczności X	463 -
Współrzędna chromatyczności Y	420 -
Skuteczność świetlna EM 25°C	66 Lm/W
LLMF EM 20000h	- %
LLMF EM 16000h	- %
LLMF EM 12000h	- %
LLMF EL 8000h	74 %
LLMF EM 6000h	78 %
LLMF EM 4000h	83 %
LLMF EM 2000h	90 %
Strumień świetlny EM 25°C	1050 Lm
Strumień świetlny EM 25°C, nom	1050 Lm
Optymalna temperatura	25 C
Lum Efficacy Rated EM 25°C,hor	66 Lm/W
Lum Flux Nominal EM 25°C,horiz	1050 Lm
Lum Flux Rated EM 25°C,horiz	1050 Lm



PL-Q




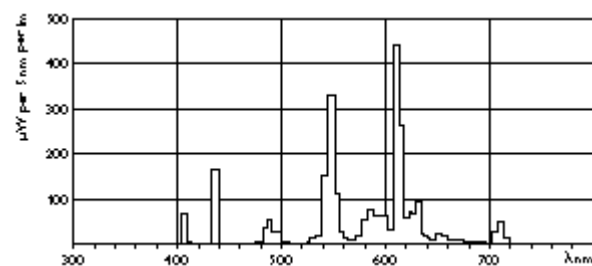

Barwa Światła /827


PL-Q/827

Trzonek GR8

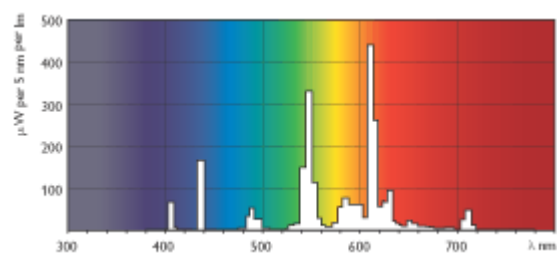

Barwa Światła /827

PL-Q/827

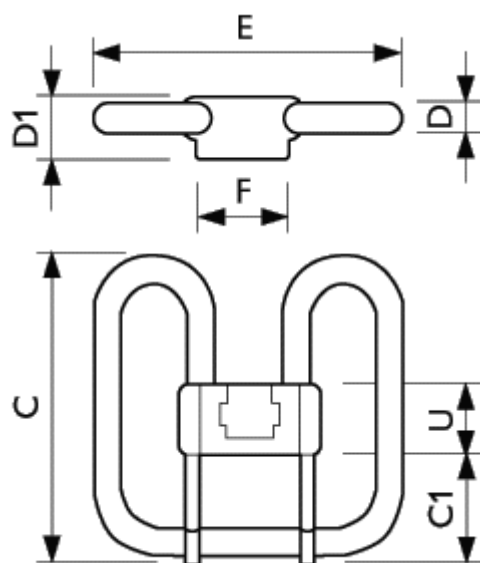

PL-Q

	C	C1	D	D1	E	F
Nazwa produktu	Max	Max	Max	Max	Max	Max
PL-Q 16W/827/2 P 1CT	141	51	15	27.5	138	41

	U
Nazwa produktu	Max
PL-Q 16W/827/2P 1CT	40



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000