

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT

LEDVANCE FLOODLIGHT LED | Naświetlacze LED



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków
- Tereny budowy

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji
- Bardzo jednorodne światło

CECHY PRODUKTU

- Skuteczność świetlna oprawy: do 100 lm/W
- Kąt wiązki światła: 100°
- Stopień ochrony: IP65



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Tryb pracy	Electronic control gear (EVG)
Moc znamionowa	10,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Współczynnik mocy λ	>0,90


Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3000 K
Strumień świetlny	800 lm
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 80
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤ 5 sdc

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	100,00 °
---------------------	----------

Wymiary i waga

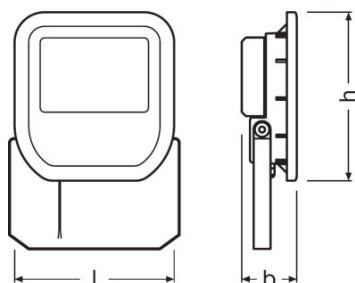

Długość	117,0 mm
Szerokość	127,0 mm
Wysokość	39,0 mm

Kolory i materiały

Materiał	Polycarbonate (PC)
Kolor produktu	White

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...50 °C
------------------------------	-------------

Trwałość

Trwałość L70 @ 25 °C	50000 h
Trwałość L80 @ 25 °C	30000 h
Trwałość L90 @ 25 °C	15000 h
Liczba cykli włączeniowych	30000

Dodatkowe dane produktu

Miejsce montażu	Wall / Floor
-----------------	--------------


Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

Certyfikaty i Normy

Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP65
Normy	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
Klasa IK (odporność na uderzenia)	IK07
Photobiological safety group	RG 0

Rozsył światła

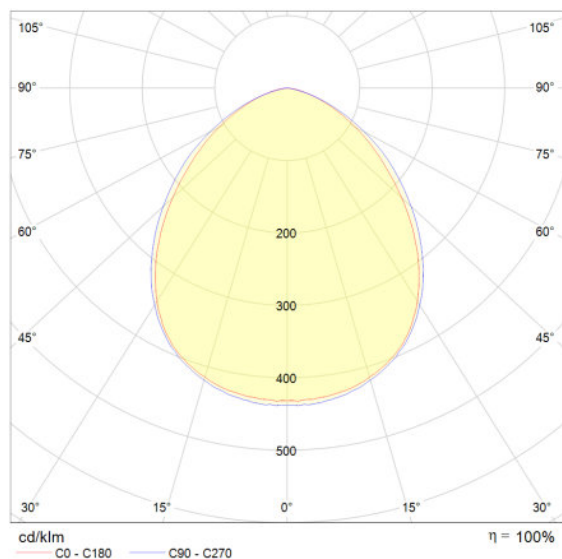

LDC typ polar

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4058075810938	FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	Karton wysyłkowy 10	280 mm x 248 mm x 210 mm	14.58 dm ³	5.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.