



CZKPJ Czwórnik H42

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm


Informacje

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2015-09
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10 lub SGM6x10
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

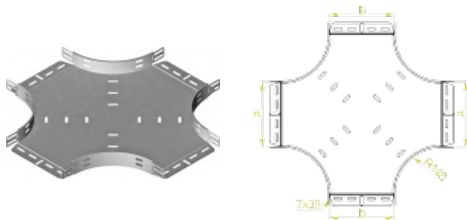

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a=b (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
CZKPJ50H42	142514	50	0,76	20
CZKPJ100H42	142614	100	1,08	20
CZKPJ150H42	142714	150	1,43	10
CZKPJ200H42	142814	200	1,83	10
CZKPJ300H42	142914	300	2,73	10
CZKPJ400H42	143014	400	3,79	10
CZKPJ500H42	143114	500	5,01	10
CZKPJ600H42	143214	600	6,38	10

